SOLITHERM PROTEC

Beschreibung

Bestellnummer:	87200584
Markenname:	SOLITHERM PROTEC
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 316 (V4A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Im Lieferumfang enthalten:	Metal mesh filter
Zertifizierung:	CE, UL(ACVS), cULus
UL File Nummer:	SA32278

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	2000 W @ 50 Hz 2100 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	1850 W @ 50 Hz 1900 W @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	1,000 W
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	340 g / 12 oz
Hoch / niedrig Druck:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Zulässige Betriebstemperatur:	-40˚C - 60˚C
UL Temperaturbereich:	-40˚C - 60˚C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 440 / 680 cfm Schrankkreislauf: 360 / 520 cfm
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	890 x 395 x 305 mm
Gewicht:	45.4 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	4.4 A @ 50 Hz 5.7 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	16 A
Max. Nennstrom:	7.5 A
Nennleistung L35L35:	1.0 kW @ 50 Hz 1.2 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1.65 kW
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	4 A

Volllaststrom Lüfter:	0.73 A
Anschlussart:	5 - poliger Stecker für Signale 4 - poliger Stecker für Eingangsspannung 3 - poliger Stecker für RS 485 Modbus

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PROTEC - für agressive Umgebungen

Kennlinienfeld:

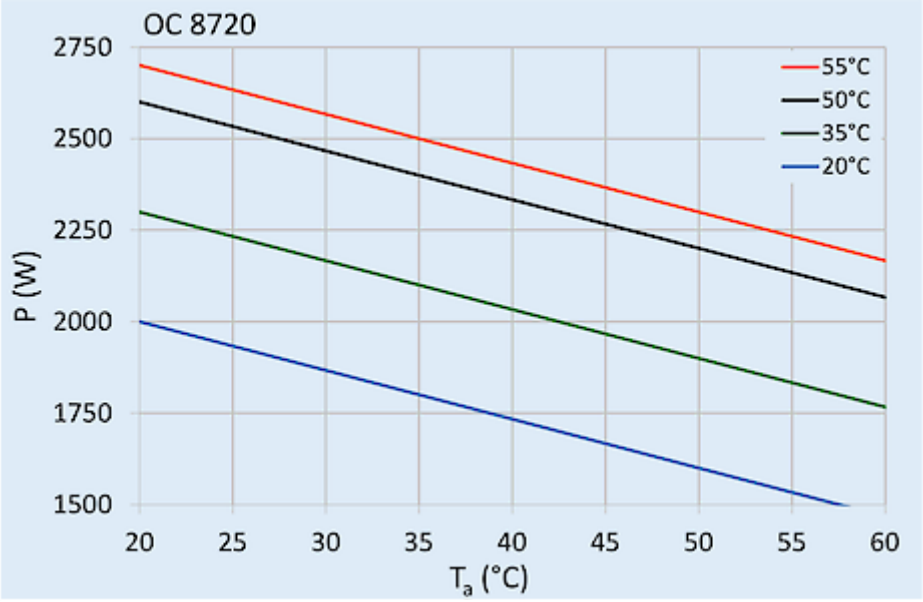

click image to enlarge

Bestellinformationen

Zolltarifnummer	84158200