SOLITHERM PROTEC

Beschreibung

Bestellnummer:	87400584
Markenname:	SOLITHERM PROTEC
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 316 (V4A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Im Lieferumfang enthalten:	Metal mesh filter
Zertifizierung:	CE, cULus
UL File Nummer:	E498756

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	3.9 kW @ 50 Hz 4.3 kW @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	3.3 kW @ 50 Hz 3.4 kW @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	2,000 W
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	606 g / 21.38 oz
Hoch / niedrig Druck:	32 / 6 bar 460 / 88 psi
Zulässige Betriebstemperatur:	-40˚C - +60˚C
UL Temperaturbereich:	-40˚C - +60˚C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 1085 / 1480 m³/h Schrankkreislauf: 870 / 1480 m³/h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,040 x 455 x 370 mm
Gewicht:	65 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	8.3 A @ 50 Hz 10.6 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	50 A
Max. Nennstrom:	14.8 A
Nennleistung L35L35:	1.85 kW @ 50 Hz 2.35 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	3.4 kW
Vorsicherung:	20 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	7.6 A

Volllaststrom Lüfter:	1.82 A
Anschlussart:	5 - poliger Stecker für Signale 4 - poliger Stecker für Eingangsspannung 3 - poliger Stecker für RS 485 Modbus

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PROTEC - für agressive Umgebungen

Kennlinienfeld:

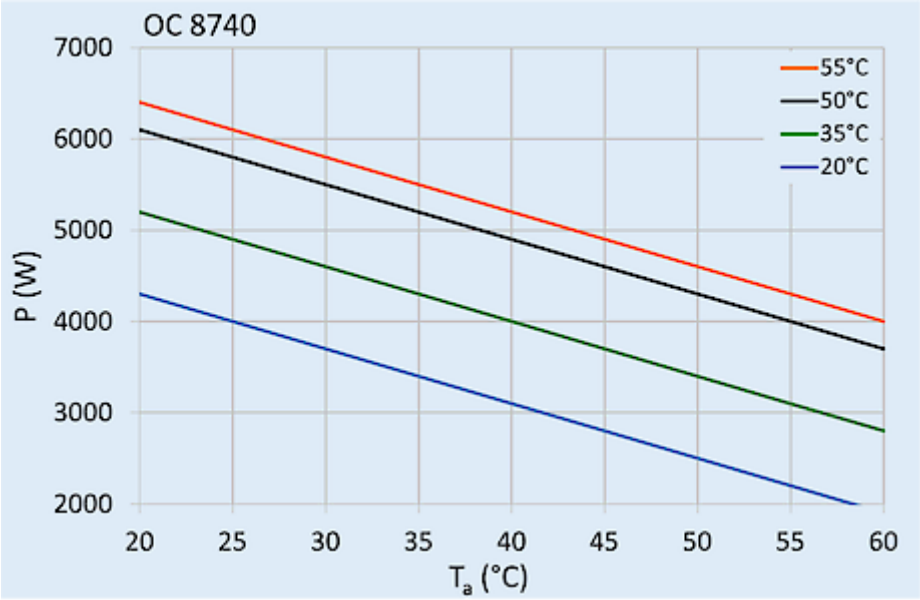

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

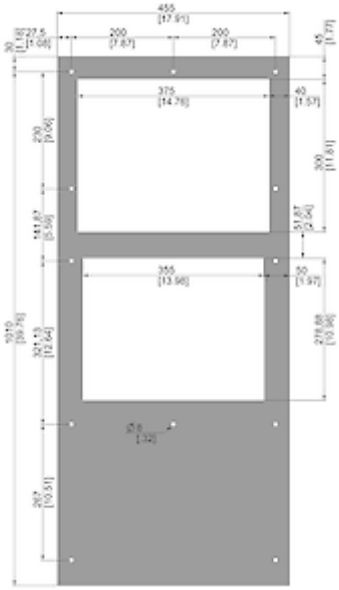

click image to enlarge

Bestellinformationen

Zolltarifnummer	84158200