

SOLITHERM PROTEC



Beschreibung

Bestellnummer:	87402584
Markenname:	SOLITHERM PROTEC
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 316 (V4A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Zertifizierung:	CE, cULus
UL File Nummer:	E498756

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	3.7 kW @ 50 Hz 4.2 kW @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	3.2 kW @ 50 Hz 3.4 kW @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	2,000 W
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	465 g /16.4 oz
Hoch / niedrig Druck:	32 / 6 bar 460 / 88 psi
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - +60°C
UL Temperaturbereich:	-40°C - +60°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 1085 / 1480 m ³ /h Schrankkreislauf: 870 / 1480 m ³ /h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,040 x 455 x 370 mm
Gewicht:	65 kg
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Spannung / Frequenz:	460 V / 60Hz 3~
Nennstrom L35L35:	3.6 A @ 50 Hz 4 A @ 60 H
Anlaufstrom:	19 A
Max. Nennstrom:	4.8 A
Nennleistung L35L35:	1.8 kW @ 50 Hz 2.4 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	3.2 kW
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA


Nennstrom Kompressor:	3.0 A
Vollaststrom Lüfter:	1.3 A
Anschlussart:	5 - poliger Stecker für Signale 4 - poliger Stecker für Eingangsspannung 3 - poliger Stecker für RS 485 Modbus

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PROTEC - für aggressive Umgebungen](#)

Kennlinienfeld:

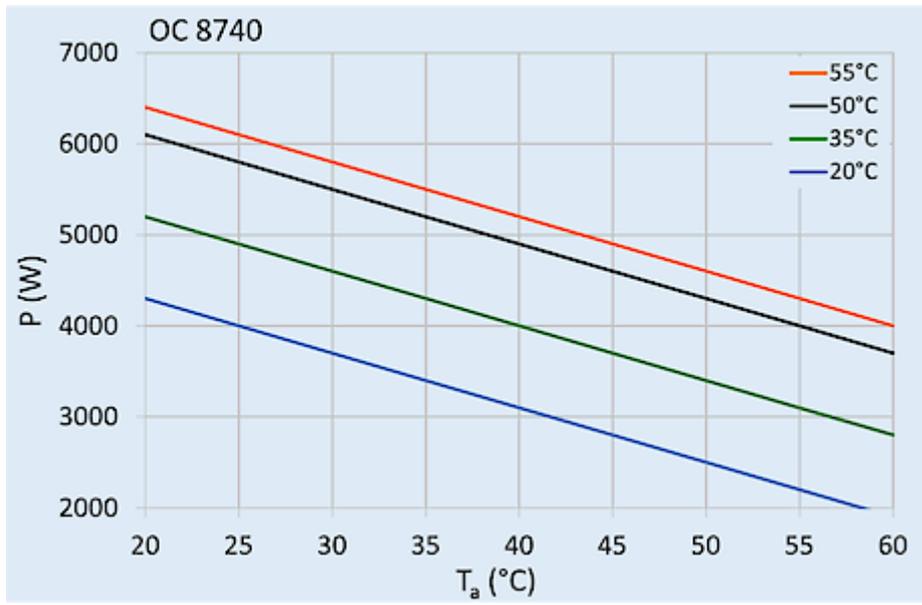

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Zolltarifnummer

84158200
