

Filterlüfter



Beschreibung

Bestellnummer:	4010D1100
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich Mit NEMA 3R Schutzklasse ArtNr. 4010D1130
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus, CSA



Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:-10°C - +55°C

Luftvolumen freiblasend: 23 m³/h

Statischer Druck: 44 Pa

Abmessungen A x B x C (D+E): 106.5 x 106.5 x 53.6 mm

Gewicht: 0.35 kg

Ausschnittsmasse: 92.5 +0.5 x 92.5 +0.5 mm

Spannung / Frequenz: 12 V DC

Nennstrom: 0.184 A

Nennleistung: 2.2 W

Filter Abscheidegrad: 85% - DIN 24185

Wandstärke: 1 - 2 mm

Filtergüte: G3 gemäß EN 779

Installation: Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben

Geräuschpegel: 30 dB(A)


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter




Luftstrom:


Q = Luftvolumenstrom [m3/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]

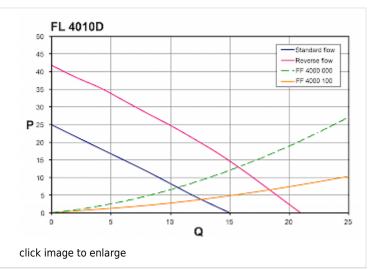

Ausschnittsmasse:





click image to enlarge



Bestellinformationen		
Mit NEMA 3R Schutzklasse ArtNr.	4010D1130	
Zolltarifnummer	84145915	
EAN Nummer	5350604100152	