Filterlüfter

Beschreibung

Bestellnummer:	4010A3000
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54, Type 12, 3R
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus, CSA
Zubehör:	Spritzwasserhaube FC 4000 000 Spritzwasserhaube FC 4000 000 FDA Einstellbarer Thermostat NO

Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - +55°C
Luftvolumen freiblasend:	15 m³/h
Statischer Druck:	33 Pa
Abmessungen A x B x C (D+E):	106.5 x 106.5 x 66.6 mm
Gewicht:	0.39 kg
Ausschnittsmasse:	92.5 +0.5 x 92.5 +0.5 mm
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Nennstrom:	0.09 A
Nennleistung:	7 W
Filter Abscheidegrad:	85% - DIN 24185
Wandstärke:	1 - 2 mm
Filtergüte:	G3 gemäß EN 779
Installation:	Elastische Clips
Geräuschpegel:	31 dB(A) @ 50 Hz 33 dB(A) @ 60 Hz

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter

Luftstrom:

Q = Luftvolumenstrom [m3/Std.]
P = Statischer Druck [Pa]

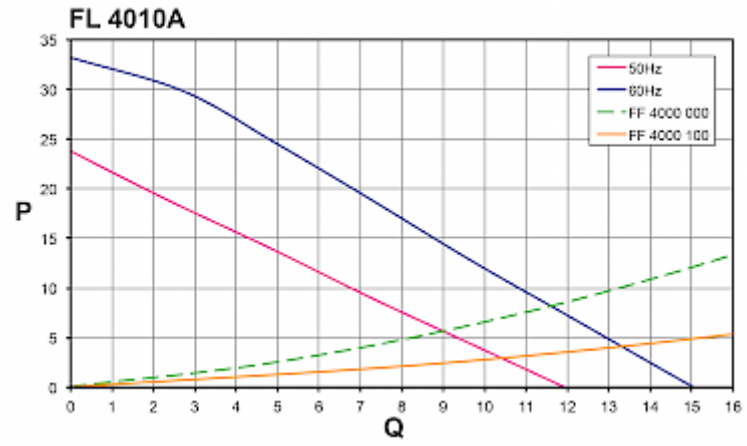

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

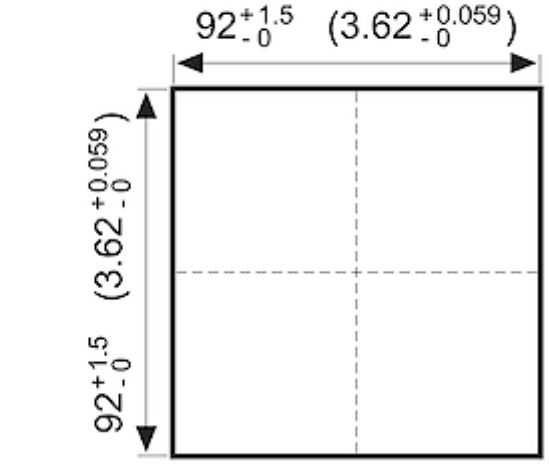

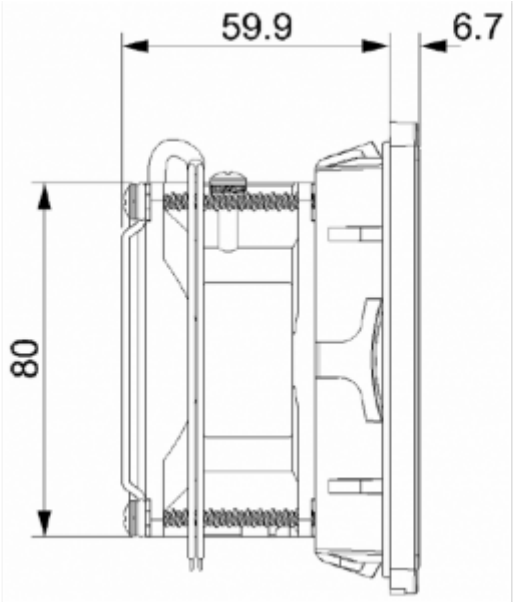

click image to enlarge

Bestellinformationen

In RAL 9005	
Mit TYPE 3R Schutzklasse Art.-Nr.	4010A3030
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100114