Filterlüfter

Beschreibung

Bestellnummer:	4220A4100
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54, Type 12, 3R
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr. 4220A4330
Zertifizierung:	CE, cULus, CSA

Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Luftvolumen freiblasend:	47 m³/h - 52 m³/h
Statischer Druck:	72 Pa @ 50Hz 82 Pa @ 60Hz
Abmessungen A x B x C (D+E):	150 x 150 x 73.2 mm
Gewicht:	0.8 kg
Ausschnittsmasse:	124 x 124 mm (+1.5)
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom:	0.11 A / 0.10 A
Nennleistung:	18 W /17 W
Filter Abscheidegrad:	85% - DIN 24185
Wandstärke:	1 - 2.1 mm
Filtergüte:	G3 gemäß EN 779
Installation:	Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben
Geräuschpegel:	48 dB(A) @ 50 Hz 54 dB(A) @ 60 Hz

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter

Luftstrom:

Q = Luftvolumenstrom [m3/Std.]
P = Statischer Druck [Pa]

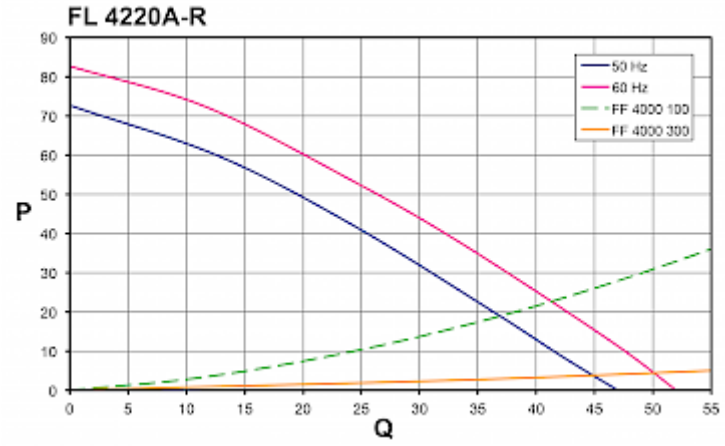

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

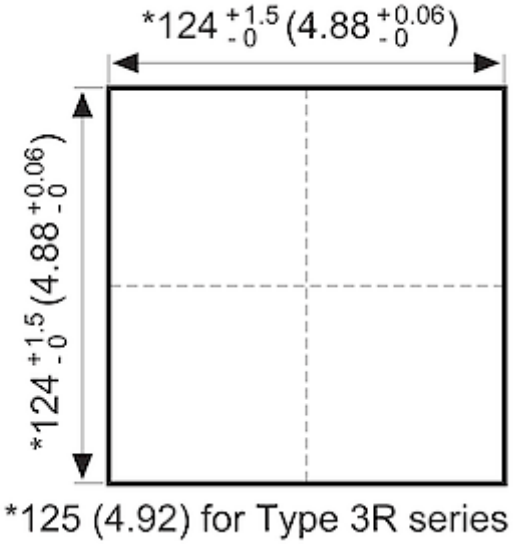

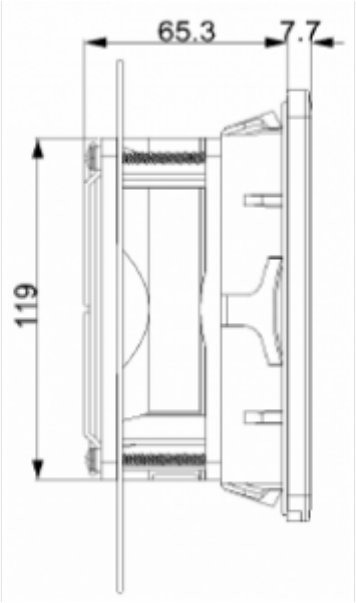

click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr.	4220A4330
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100329