

## Filterloses Schaltschrankkühlgerät



### Beschreibung

|                                      |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bestellnummer:</b>                | 42711001                                                                                                                             |
| <b>Markenname:</b>                   | SLIMLINE                                                                                                                             |
| <b>Farbe:</b>                        | RAL 7035                                                                                                                             |
| <b>Gehäusematerial:</b>              | Stahlblech, pulverbeschichtet                                                                                                        |
| <b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b> | IP 54 / TYPE 12                                                                                                                      |
| <b>Zertifizierung:</b>               | CE, cURus, cULus                                                                                                                     |
| <b>Zubehör:</b>                      | <div><a href="#">NEMA 4X Abdeckung 4271</a></div> |

## Technische Daten


|                                                 |                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nutzkühlleistung L35L35:</b>                 | 820 W @ 50 Hz<br>885 W @ 60 Hz                                         |
| <b>Nutzkühlleistung L35L50:</b>                 | 480 W @ 50 Hz<br>530 W @ 60 Hz                                         |
| <b>Kompressor Typ:</b>                          | Rollkolbenkompressor                                                   |
| <b>Kältemittel / GWP:</b>                       | R134a / 1430                                                           |
| <b>Füllmenge Kältemittel:</b>                   | 280 g / 9.9 oz                                                         |
| <b>Hoch / niedrig Druck:</b>                    | 37 / 9.6 bar<br>536 / 140 psig                                         |
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>            | 10°C - 55°C                                                            |
| <b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b> | Umgebungskreislauf: 320 / 650 m³/h<br>Schränkkreislauf: 290 / 550 m³/h |
| <b>Montageart:</b>                              | Wandanbau / Halbeinbau                                                 |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>             | 980 x 395 x 145 (25+120) mm                                            |
| <b>Gewicht:</b>                                 | 34 kg                                                                  |
| <b>Ausschnittsmasse:</b>                        | 961 x 376 mm                                                           |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>                     | 120 V ~ 50/60 Hz                                                       |
| <b>UL Spannung / Frequenz:</b>                  | 120 V ~ 60 Hz                                                          |
| <b>Nennstrom L35L35:</b>                        | 6.6 A @ 50 Hz<br>7.0 A @ 60 Hz                                         |
| <b>Anlaufstrom:</b>                             | 37 A                                                                   |
| <b>Max. Nennstrom:</b>                          | 8.7 A                                                                  |
| <b>Nennleistung L35L35:</b>                     | 660 W @ 50 Hz<br>760 W @ 60 Hz                                         |
| <b>Max. Nennleistung:</b>                       | 905 W                                                                  |
| <b>Vorsicherung:</b>                            | 16 A (T)                                                               |
| <b>Max. Stromstärke:</b>                        | 15 A                                                                   |
| <b>Kurzschlussfestigkeit:</b>                   | 5 kA                                                                   |
| <b>Nennstrom Kompressor:</b>                    | 37 A                                                                   |
| <b>Volllaststrom Lüfter:</b>                    | 8.7 A                                                                  |

**Anschlussart:**

Anschlussklemmen


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.  
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).  
> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE - filterlose Kühlgeräte](#)

### Kennlinienfeld:

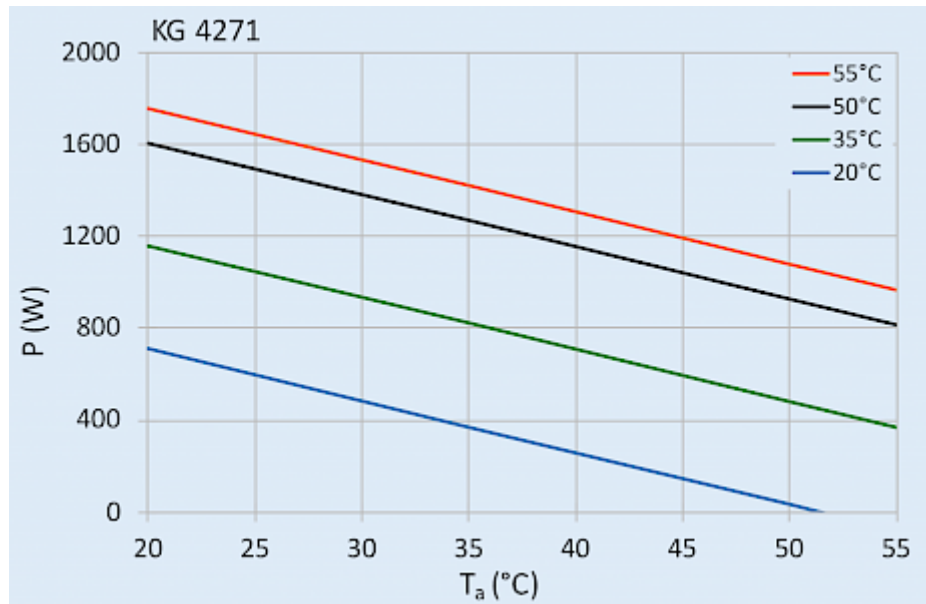


[click image to enlarge](#)

### Luftstrom:

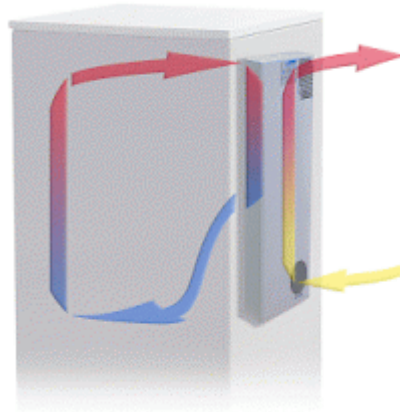

[click image to enlarge](#)

### Ausschnittsmasse:

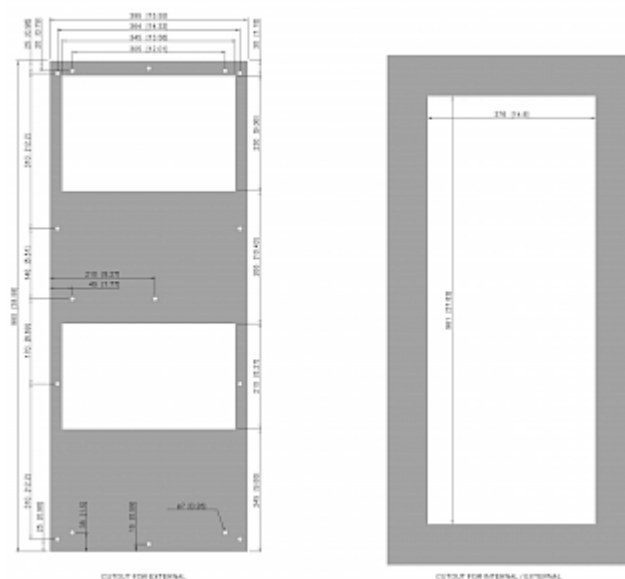

[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>Verpackungsmaße</b> | 1074.5 x 496 x 204 mm |
| <b>Bruttogewicht</b>   | 39 kg                 |
| <b>Zolltarifnummer</b> | 84158200              |
| <b>EAN Nummer</b>      | 5350604370944         |