Schaltschrankkühlgerät

Beschreibung

Bestellnummer:	43150001
Markenname:	COMPACT INDOOR
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	1500 W @ 50 Hz 1630 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	1220 W @ 50 Hz 1320 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	420 g / 14.8 oz
Hoch / niedrig Druck:	25.5 / 6 bar 370 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 480 / 850 m³/h Schrankkreislauf: 385 / 550 m³/h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	980 x 395 x 260 mm
Gewicht:	39.7 kg
Ausschnittsmasse:	920 x 335 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	4.6 A @ 50 Hz 5.1 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	21.2 A
Max. Nennstrom:	5.6 A
Nennleistung L35L35:	800 W @ 50 Hz 920 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1.17 kW
Vorsicherung:	10 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

> Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch

Kennlinienfeld:

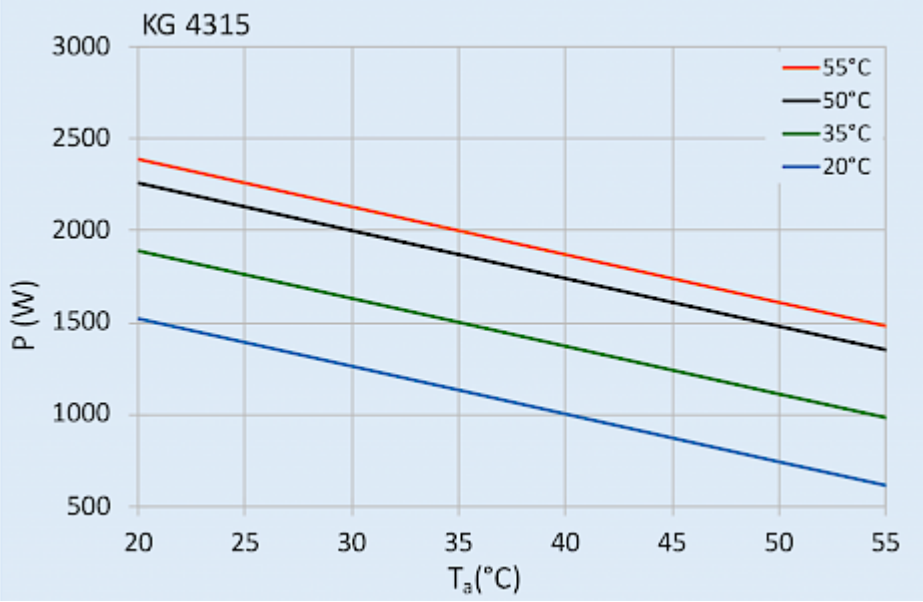

click image to enlarge

Luftstrom:

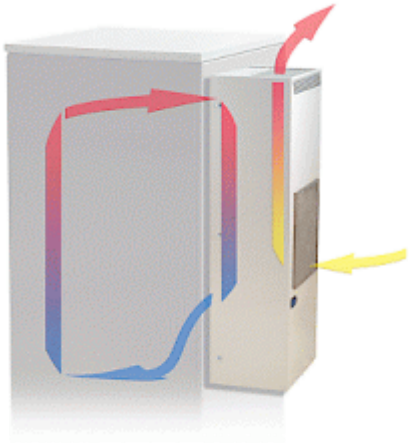

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

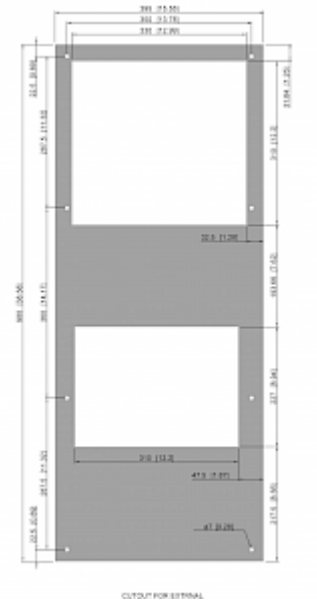

click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	4315002
Mit Kondensatverdunstung Bestell Nr.	43150101
Verpackungsmaße	1,015 x 443 x 295 mm
Bruttogewicht	42.5 kg
Zolltraifnummer	84158200