Schaltschrankkühlgerät

Beschreibung

Bestellnummer:	43402001
Markenname:	COMPACT INDOOR
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	4 kW @ 50 Hz 4 kW @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	3.18 kW @ 50 Hz 3.36 kW @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Rollkolbenverdichter
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	982 g / 34.6 oz
Hoch / niedrig Druck:	28 / 6 bar 406 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 1050 / 1500 m³/h Schrankkreislauf: 860 / 1200 m³/h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,230 x 500 x 340 mm
Gewicht:	72.5 kg
Ausschnittsmasse:	1,130 x 430 mm
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Spannung / Frequenz:	400/460 V ~ 60 Hz 3~
Nennstrom L35L35:	2.9 A @ 50 Hz 2.7 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	8.2 A / 8.5 A
Max. Nennstrom:	4.6 A / 4.4 A
Nennleistung L35L35:	1.91 kW @ 50 Hz 2.33 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	2.43 kW @ 50 Hz 3.30 kW @ 60 Hz
Vorsicherung:	3 x 6 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch

Kennlinienfeld:

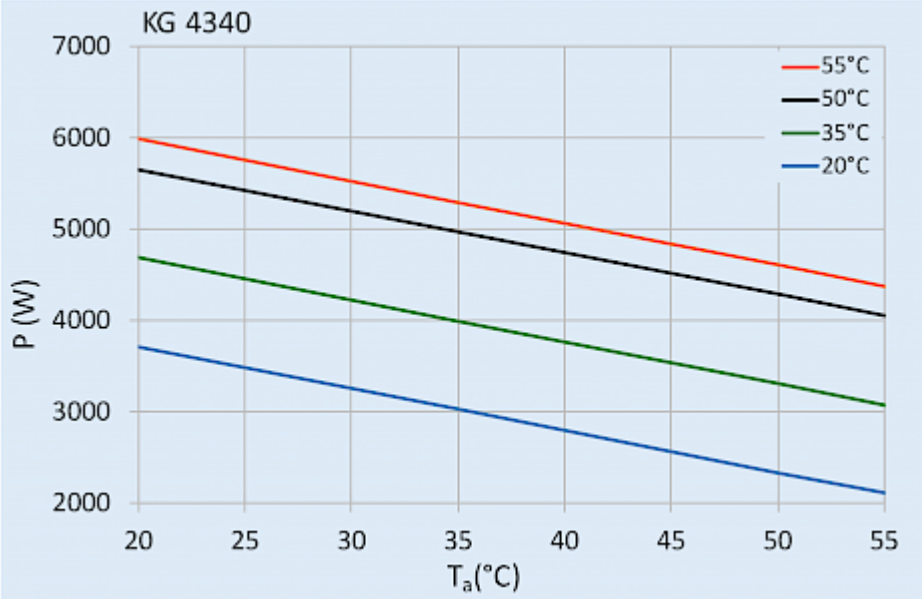

click image to enlarge

Luftstrom:

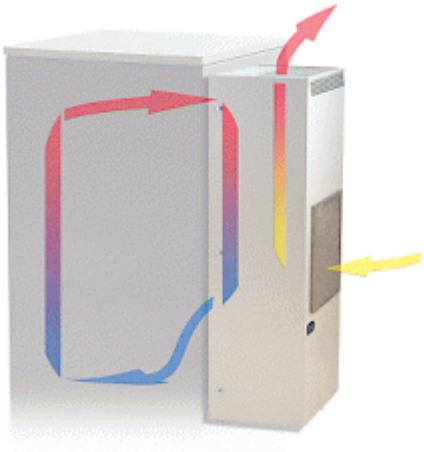

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

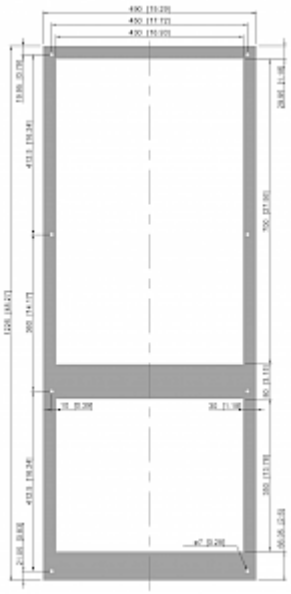

click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	4340202
Mit Kondensatverdunstung Bestell Nr.	43402101
Verpackungsmaße	1,265 x 543 x 375 mm
Bruttogewicht	76.5 kg
Zolltraifnummer	84158200