

Luft / Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

| | |
|--------------------------------------|---|
| Bestellnummer: | 21970001 |
| Markenname: | Seifert |
| Farbe: | RAL 7035 |
| Gehäusematerial: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| IP Schutzklasse (Innenseite): | IP 54 |
| Hinweis: | Mit Magnetventil, thermostatisch geregelt |
| Zertifizierung: | CE |


Technische Daten

| | |
|---|---|
| Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h): | 2.1 kW |
| Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h): | 2.4 kW |
| Kältemittel / GWP: | Wasser, leichte Öle oder ähnliches |
| Zulässige Betriebstemperatur: | 1°C - 72°C |
| Luftvolumenstrom (System / freiblasend): | 300 / 430 m ³ /h @ 50 Hz 340 / 475 m ³ /h @ 60 Hz |
| Montageart: | 19" Einschub |
| Abmessungen A x B x C (D+E): | 178 (4HE) x 443 x 544 mm |
| Gewicht: | 16.9 kg |
| Spannung / Frequenz: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| Anlaufstrom: | 2 A |
| Max. Nennstrom: | 0.6 A |
| Max. Nennleistung: | 75 W |
| Druck Wasserkreislauf: | 10 bar |
| Wasseranschluss: | 1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 10 mm |
| Vorsicherung: | 4 A (T) |
| Kurzschlussfestigkeit: | 5 kA |
| Anschlussart: | Kaltgerätestecker |


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
 > [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM 19" RACK - Kühllösungen](#)

Kennlinienfeld:

ΔT
= Temperaturdifferenz
zwischen Luftaufnahme
und Kühlmedium
P = Nutzkühlleistung

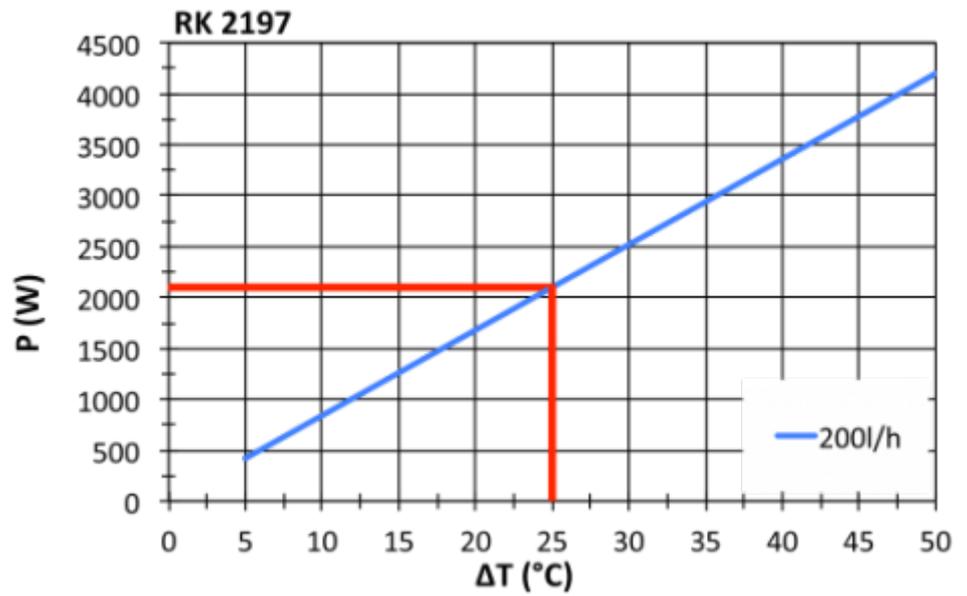

Luftstrom:

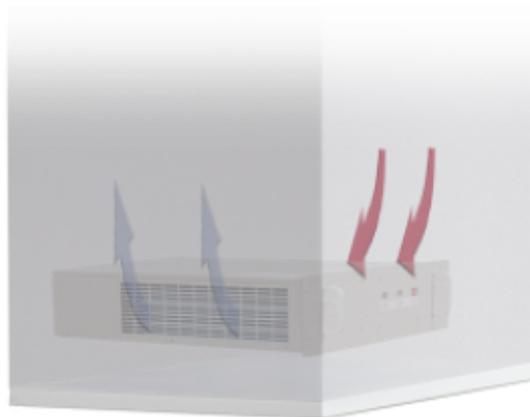

Bestellinformationen

| | |
|------------------------|---------------|
| Zolltarifnummer | 84158200 |
| EAN Nummer | 5350604210738 |