# Thermoelektrisches Kühlgerät

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Bestellnummer:** | 3200310 |
| **Markenname:** | SoliTherm Peltier |
| **Gehäusematerial:** | Edelstahl AISI 304 (V2A) |
| **IP Schutzklasse (Innenseite):** | IP 66 / UL Type 12, 4, 4X |
| **Hinweis:** | Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen. |
| **Zertifizierung:** | CE, cURus |
| **Zubehör:** | Kondensat Kit 3152 / 3200 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):** | 200 W |
| **Zulässige Betriebstemperatur:** | -20°C - 70°C |
| **UL Temperaturbereich:** | -20°C - 65°C |
| **Luftvolumenstrom (System / freiblasend):** | Umgebungskreislauf: 120 / 260 m³/h<br>Schrankkreislauf: 120 / 260 m³/h |
| **Montageart:** | Wandanbau (mit Rahmen) |
| **Abmessungen A x B x C (D+E):** | 500 x 188 x 172 mm |
| **Gewicht:** | 13.7 kg |
| **Ausschnittsmasse:** | 469 x 155 mm |
| **Spannung / Frequenz:** | 48 V DC |
| **Nennstrom L35L35:** | 4.7 A |
| **Anlaufstrom:** | 9.5 A |
| **Max. Nennstrom:** | 7.5 A |
| **Nennleistung L35L35:** | 270 W |
| **Max. Nennleistung:** | 360 W |
| **Vorsicherung:** | 10 A (T) |
| **Anschlussart:** | Anschlussklemmen |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel

**Kennlinienfeld:**

**T = Umgebungstemperatur**
**P = Nutzkühlleistung**

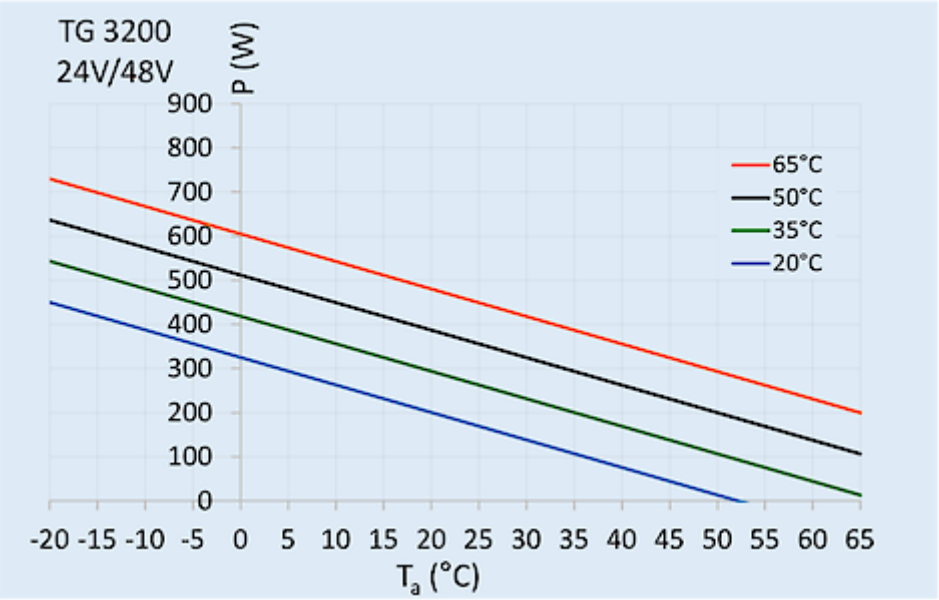


click image to enlarge

**Luftstrom:**

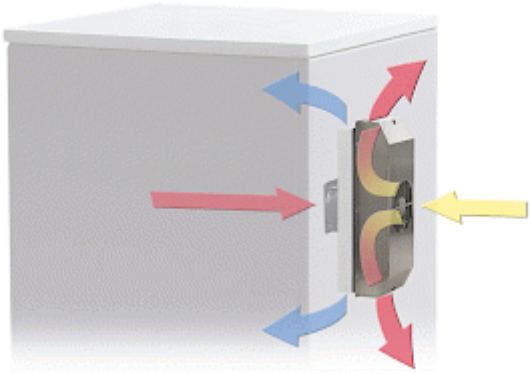

click image to enlarge

**Ausschnittsmasse**:

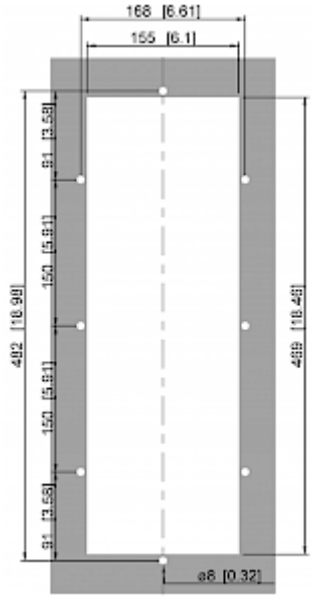


click image to enlarge

## Bestellinformationen

| | |
|---|---|
| **Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.** | 32003104 |
| **Verpackungsmaße** | 486.6 x 205 x 183.5 mm |
| **Bruttogewicht** | 15.7 kg |
| **Zolltarifnummer** | 84158300 |