

Luft / Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	2114303
Markenname:	SLIMLINE HEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 55
Zertifizierung:	CE

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	650 W
Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):	750 W
Kühlmedium:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
Zulässige Betriebstemperatur:	1°C - 72°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	190 / 560 m ³ /h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	400 x 212 x 80 mm
Gewicht:	4.5 kg
Spannung / Frequenz:	24 V DC
Anlaufstrom:	6.8 A
Max. Nennstrom:	2.0 A
Max. Nennleistung:	50 W
Druck Wasserkreislauf:	10 bar
Wasseranschluss:	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 10 mm
Vorsicherung:	10 A (T)
Anschlussart:	Anschlusskabel 3 m (fest, mit Anschlusslitzen)

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher](#)

Kennlinienfeld:

ΔT = Temperaturdifferenz
 zwischen
 Schaltschrankluft und
 Kühlmedium
P = Nutzkühlleistung




[click image to enlarge](#)

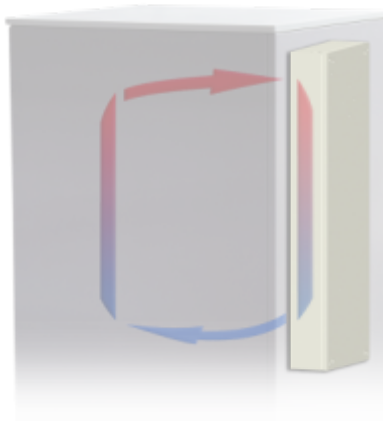Luftstrom:


[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:

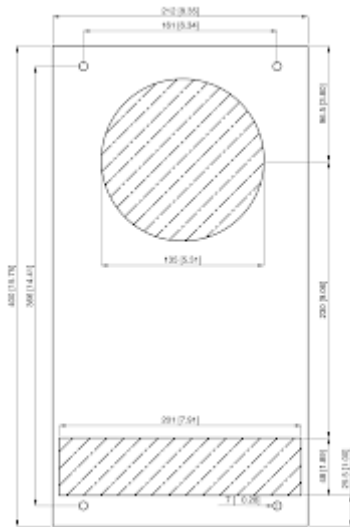

Note:
Primary dimensions in millimeters.
Secondary dimensions in inches.

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	21143032
Einbauvariante Achtung: Luftauslass im Geräteboden	2114302
Verpackungsmaße	538.6 x 249 x 122 mm
Bruttogewicht	6 kg
Zolltarifnummer	84158300
EAN Nummer	5350604210158