# Filterlüfter

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Bestellnummer:** | 4833A3100 |
| **Farbe:** | RAL 7035 |
| **Gehäusematerial:** | ABS Kunststoff |
| **IP Schutzklasse (Innenseite):** | IP 54 |
| **Optional:** | Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich<br>Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr. 4833A3130 |
| **Zertifizierung:** | CE, cULus, CSA |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Zulässige Betriebstemperatur:** | -10°C - 55°C |
| **Luftvolumen freiblasend:** | 840 m³/h |
| **Statischer Druck:** | 320 Pa |
| **Abmessungen A x B x C (D+E):** | 325 x 325 x 160.2 |
| **Gewicht:** | 4.25 kg |
| **Ausschnittsmasse:** | 291 +1.5 x 291 +1.5 |
| **Spannung / Frequenz:** | 120 V ~ 60 Hz |
| **Nennstrom:** | 1.93 A |
| **Nennleistung:** | 225 W |
| **Filter Abscheidegrad:** | 85% - DIN 24185 |
| **Wandstärke:** | 1.5 - 2.5 mm |
| **Filtergüte:** | G3 gemäß EN 779 |
| **Installation:** | Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben |
| **Geräuschpegel:** | 78.9 dB(A) |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter

**Luftstrom:**

Q = Luftvolumenstrom [m3/Std.]
P = Statischer Druck [Pa]

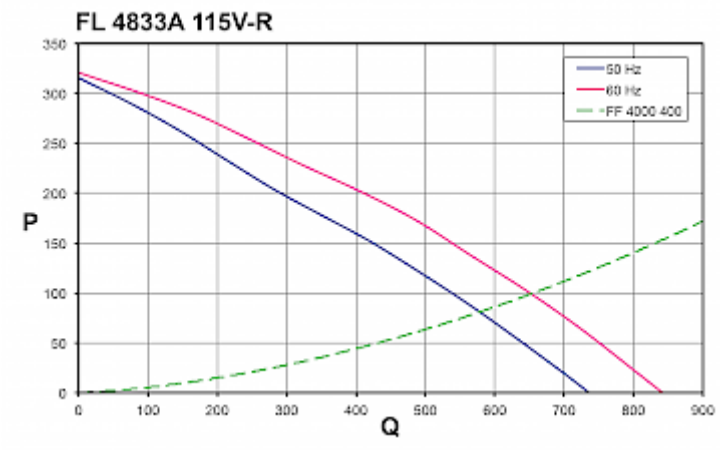


click image to enlarge

**Ausschnittsmasse**:

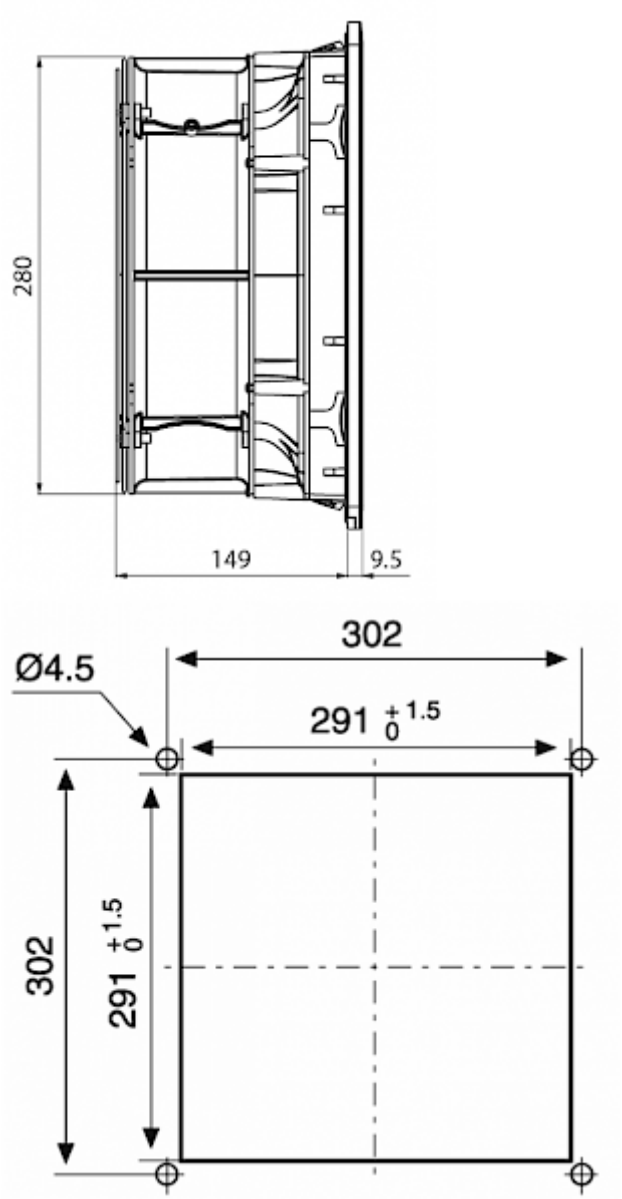


click image to enlarge

## Bestellinformationen

| | |
|---|---|
| **Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr.** | 4833A3130 |
| **Zolltarifnummer** | 84145915 |
| **EAN Nummer** | 5350604100688 |