

Thermoelektrischer Entfeuchter



Beschreibung

Bestellnummer: 3039303

Markenname: SOLIFLEX

Farbe: Schwarz

Gehäusematerial: PC UL94V-0

Hinweis: Use a class 2 power unit (UL)

Zertifizierung: CE, cURus

Zubehör:

34

Montagerahmen



Kondensatablaufstutzen



Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur: 0°C - 65°C

Montageart: Halbeinbau, DIN Schiene, Schaltschrankboden

optional Wandmontage mit Montagerahmen 1019305

Abmessungen A x B x C (D+E): 176 x 136 x (72+61) mm

Gewicht: 1.8 kg

Ausschnittsmasse: 152 x 117.5 mm

Spannung / Frequenz: 24 V DC

Nennstrom: 2.1 A

Anlaufstrom: 3.1 A

Max. Nennstrom: 2.4 A

Nennleistung: 50 W

Max. Nennleistung: 58 W

Vorsicherung: 4 A (T)


Anschlussart: Anschlussklemmen

Kondensationsrate 30°C / 80%rH.:25 ml/hr

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

> Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Zubehör für Sicherheit im Schaltschrank



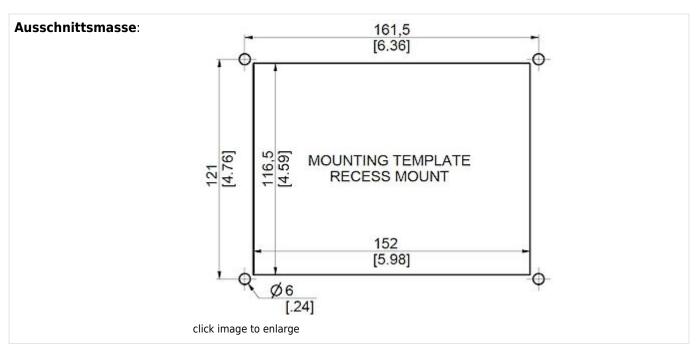



Bestellinformationen

Mit Kondensatpumpe Bestell Nr.

3039309