


Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

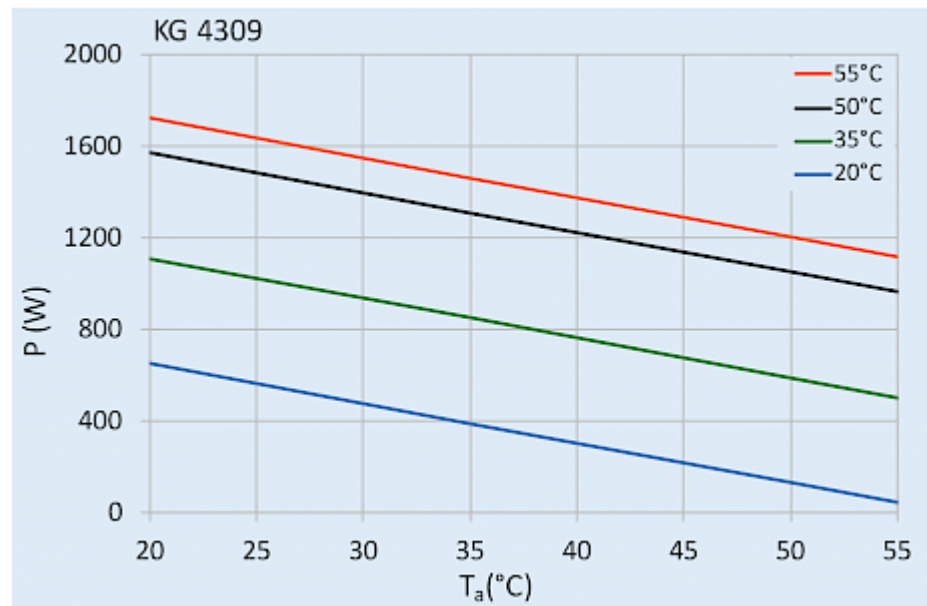
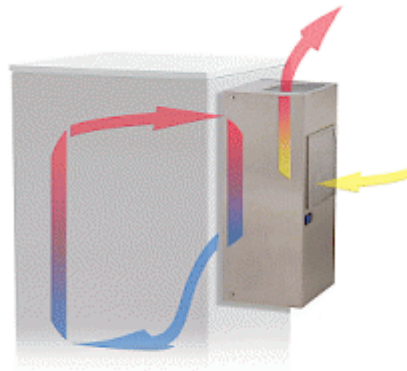
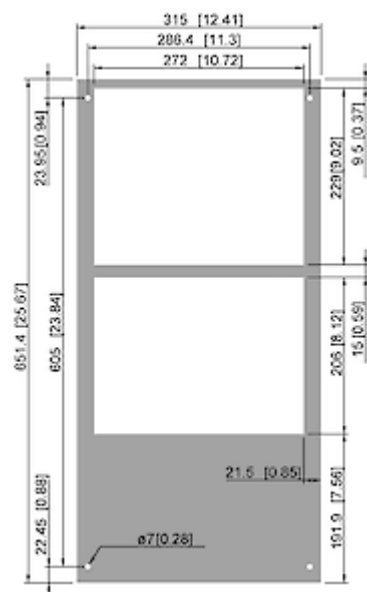
Bestellnummer:	43090001
Markenname:	COMPACT INDOOR
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
Zubehör:	 Filterhalterung in Edelstahl 4305/08/09/10  Synthetik Filtermatte 4305/8/9/10  Waschbarer Aluminium Filter 4305/8/9/10

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	850 W @ 50 Hz 880 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	640 W @ 50 Hz 665 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	180 g / 6.3 oz
Hoch / niedrig Druck:	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 435 / 550 m³/h Schränkkreislauf: 200 / 250 m³/h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	651.4 x 315 x 260 mm
Gewicht:	30 kg
Ausschnittsmasse:	635 x 275 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	3.0 A @ 50 Hz 3.2 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	15.9 A
Max. Nennstrom:	4.1 A
Nennleistung L35L35:	530 W @ 50 Hz 610 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	810 W
Vorsicherung:	10 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch](#)

Kennlinienfeld:

[click image to enlarge](#)
Luftstrom:

[click image to enlarge](#)
Ausschnittsmasse:

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	4309002
Mit Kondensatverdunstung Bestell Nr.	43090101
Verpackungsmaße	685 x 353 x 295 mm
Bruttogewicht	31.5 kg
Zolltarifnummer	84158200