Schaltschrankkühlgerät

Beschreibung

Bestellnummer:	43301001
Markenname:	COMPACT INDOOR
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	3 kW
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	2.42 kW
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	900 g / 31.7 oz
Hoch / niedrig Druck:	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 750 / 1200 m³/h Schrankkreislauf: 860 / 1200 m³/h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,230 x 500 x 340 mm
Gewicht:	75 kg
Ausschnittsmasse:	1,130 x 430 mm
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	115 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	15.3 A
Anlaufstrom:	49 A
Max. Nennstrom:	18.4 A
Nennleistung L35L35:	1.37 kW
Max. Nennleistung:	1.65 kW
Vorsicherung:	20 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch

Kennlinienfeld:

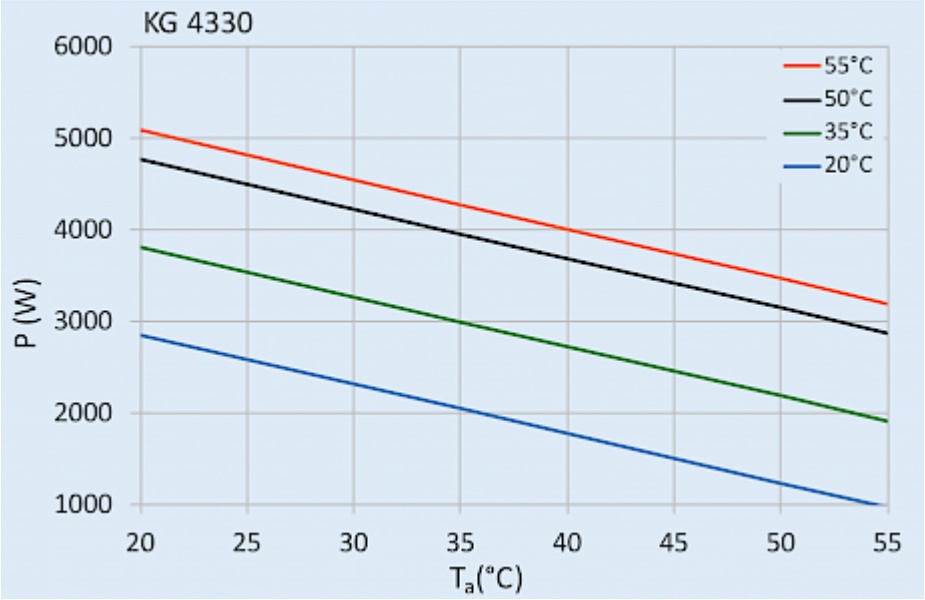

click image to enlarge

Luftstrom:

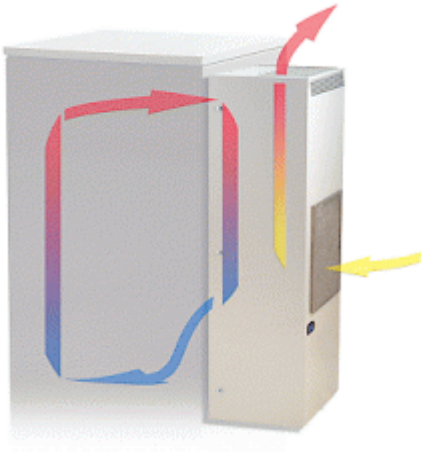

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

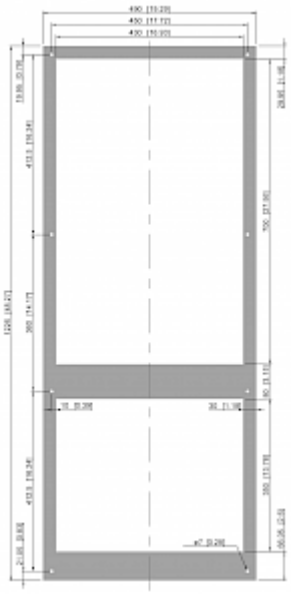

click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	4330102
Mit Kondensatverdunstung Bestell Nr.	43301101
Verpackungsmaße	1,265 x 543 x 375 mm
Bruttogewicht	79 kg
Zolltraifnummer	84158200