Thermoelektrisches Kühlgerät

Beschreibung

Bestellnummer:	6205325
Markenname:	SOLITHERM PELTIER
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Im Lieferumfang enthalten:	Kondensatablaufstutzen
Hinweis:	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.
Zertifizierung:	CE, cURus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	200 W
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 106 / 260 m³/h Schrankkreislauf: 150 / 260 m³/h
Montageart:	Wandanbau (mit Rahmen)
Abmessungen A x B x C (D+E):	500 x 333 x 187 mm
Gewicht:	21 kg
Ausschnittsmasse:	244 x 428 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom L35L35:	1.1 A
Anlaufstrom:	1.7 A
Max. Nennstrom:	1.2 A
Nennleistung L35L35:	250 W
Max. Nennleistung:	270 W
Vorsicherung:	3 A (T)
Anschlussart:	4-poliger Anschlußstecker 5-poliger Stecker für Signale

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel

Kennlinienfeld:

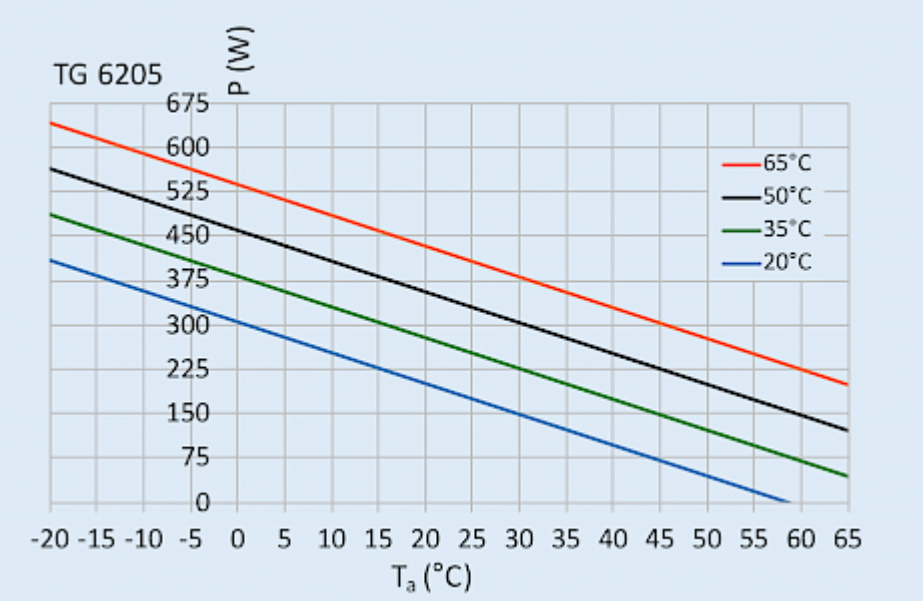

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

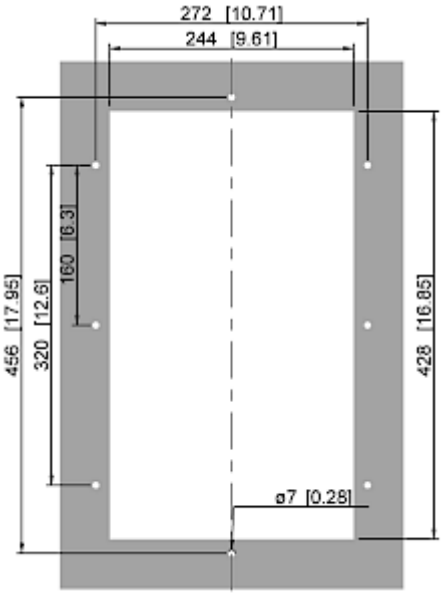

click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	62053254
Verpackungsmaße	586.6 x 354 x 227 mm
Bruttogewicht	24.3 kg
Zolltarifnummer	84158300