

## Schaltschrankkühlgerät



## Beschreibung

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Bestellnummer:</b>                | 43200081                      |
| <b>Markenname:</b>                   | COMPACT INDOOR                |
| <b>Farbe:</b>                        | RAL 7035                      |
| <b>Gehäusematerial:</b>              | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| <b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b> | IP 54 / TYPE 12               |
| <b>Zertifizierung:</b>               | CE, cURus, cULus              |

## Technische Daten


|                                                 |                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>     | 2000 W @ 50 Hz<br>2000 W @ 60 Hz                                        |
| <b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>     | 1600 W @ 50 Hz<br>1650 W @ 60 Hz                                        |
| <b>Kompressor Typ:</b>                          | Rollkolbenkompressor                                                    |
| <b>Kältemittel / GWP:</b>                       | R134a / 1430                                                            |
| <b>Füllmenge Kältemittel:</b>                   | 620 g / 21.9 oz                                                         |
| <b>Hoch / niedrig Druck:</b>                    | 29.5 / 6 bar<br>425 / 88 psig                                           |
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>            | 10°C - 55°C                                                             |
| <b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b> | Umgebungskreislauf: 650 / 1200 m³/h<br>Schränkkreislauf: 470 / 850 m³/h |
| <b>Montageart:</b>                              | Halbeinbau                                                              |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>             | 1,045 x 452 x 270 (180+90) mm                                           |
| <b>Gewicht:</b>                                 | 44.2 kg                                                                 |
| <b>Ausschnittsmasse:</b>                        | 395 x 987 mm                                                            |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>                     | 230 V ~ 50/60 Hz                                                        |
| <b>UL Spannung / Frequenz:</b>                  | 230 V ~ 60 Hz                                                           |
| <b>Nennstrom L35L35:</b>                        | 5.5 A @ 50 Hz<br>6.5 A @ 60 Hz                                          |
| <b>Anlaufstrom:</b>                             | 22.3 A                                                                  |
| <b>Max. Nennstrom:</b>                          | 9.4 A                                                                   |
| <b>Nennleistung L35L35:</b>                     | 1,17 kW @ 50 Hz<br>1,41 kW @ 60 Hz                                      |
| <b>Max. Nennleistung:</b>                       | 1,65 kW @ 50 Hz<br>2,1 kW @ 60 Hz                                       |
| <b>Vorsicherung:</b>                            | 10 A (T)                                                                |
| <b>Kurzschlussfestigkeit:</b>                   | 5 kA                                                                    |
| <b>Anschlussart:</b>                            | Anschlussklemmen                                                        |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch](#)

### Kennlinienfeld:

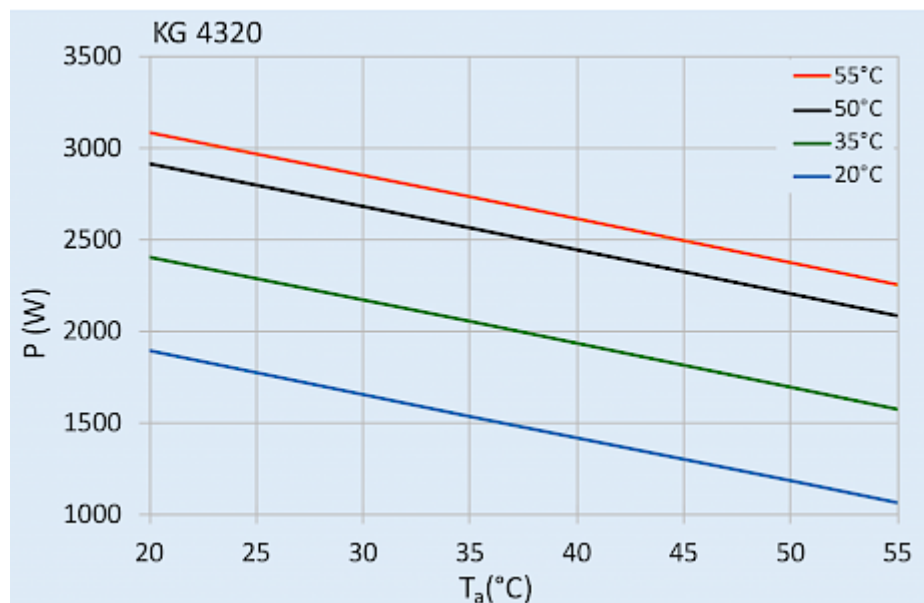


[click image to enlarge](#)

### Luftstrom:

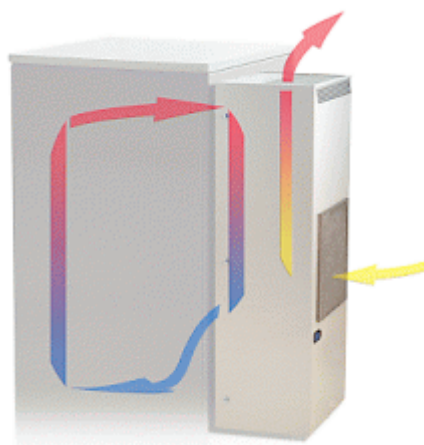

[click image to enlarge](#)

### Ausschnittsmasse:

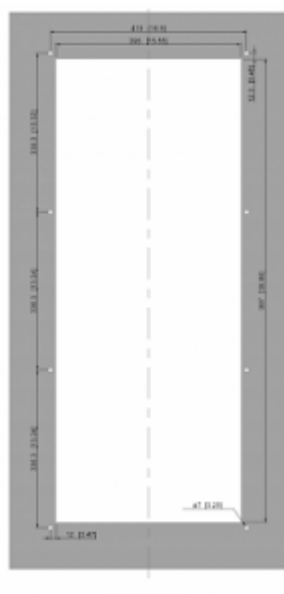

[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

**Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.**

43200026

**Zolltraifnummer**

84158200