Thermoelektrisches Kühlgerät

Beschreibung

Bestellnummer:	6405323
Markenname:	SOLITHERM PELTIER
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Zertifizierung:	CE, cURus
Zubehör:	Kondensat Kit 6405

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	400 W
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 240 / 325 m³/h Schrankkreislauf: 240 / 325 m³/h
Montageart:	Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	600 x 433 x 199 (133+66) mm
Ausschnittsmasse:	382 x 550 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom L35L35:	2.1 A
Anlaufstrom:	3.4 A
Max. Nennstrom:	2.3 A
Nennleistung L35L35:	490 W
Max. Nennleistung:	537 W
Vorsicherung:	4 A (T)
Anschlussart:	4-poliger Anschlußstecker 5-poliger Stecker für Signale

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel

Kennlinienfeld:

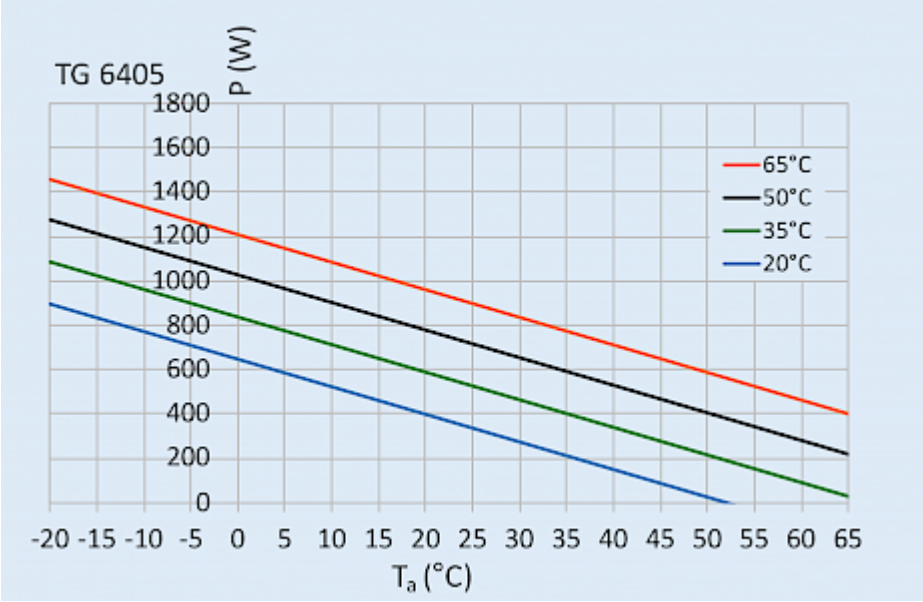

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

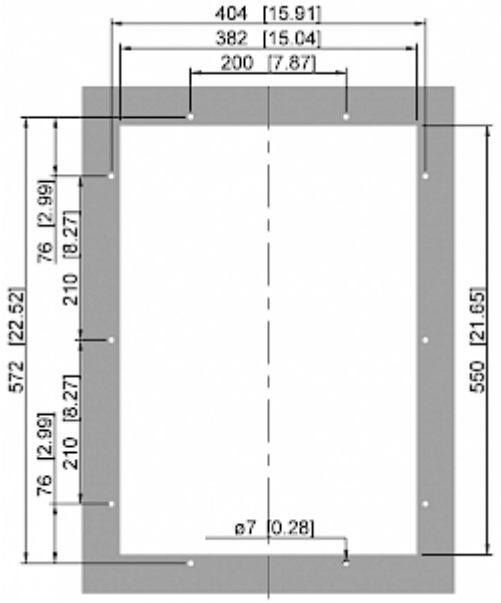

click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	64053234
Verpackungsmaße	686.6 x 454 x 232 mm
Bruttogewicht	38 kg
Zolltarifnummer	84158300