Thermoelektrisches Kühlgerät

Beschreibung

Bestellnummer:	3075305
Markenname:	SOLITHERM PELTIER
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Hinweis:	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen
Zertifizierung:	CE

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	75 W
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Ambient air circuit: 116 / 306 m³/h Cabinet air circuit: 58 / 182 m³/h
Montageart:	Wandanbau (mit Rahmen)
Abmessungen A x B x C (D+E):	350 x 217 x 157 mm
Gewicht:	5.2 kg
Ausschnittsmasse:	210 x 160 mm
Spannung / Frequenz:	24 V DC
Nennstrom L35L35:	4.6 A
Anlaufstrom:	6.9 A
Max. Nennstrom:	5.3 A
Nennleistung:	110 W
Max. Nennleistung:	127 W
Vorsicherung:	8 A (T)
Anschlussart:	6 - poliger Anschlussstecker

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel

Kennlinienfeld:

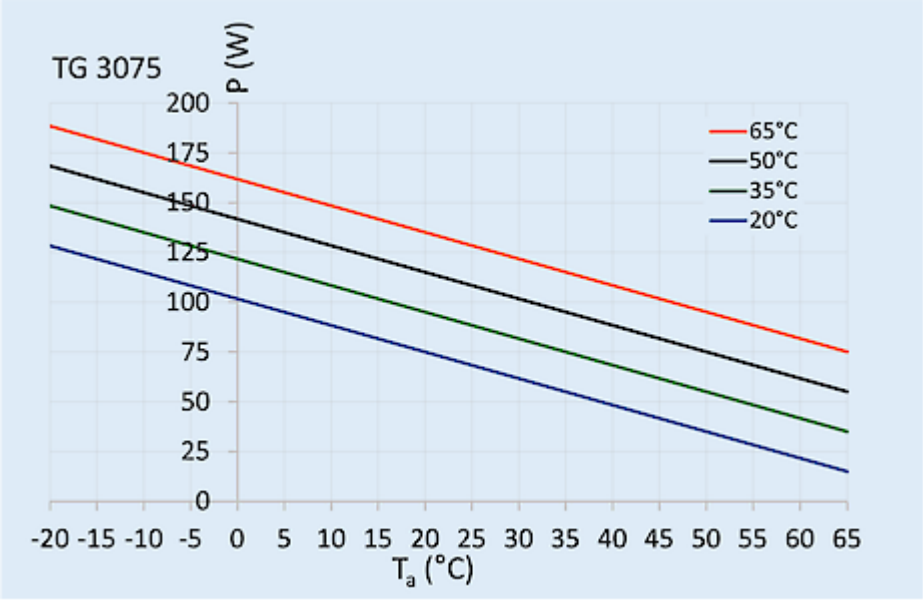

click image to enlarge

Luftstrom:

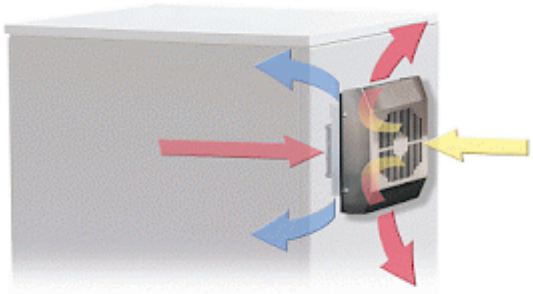

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

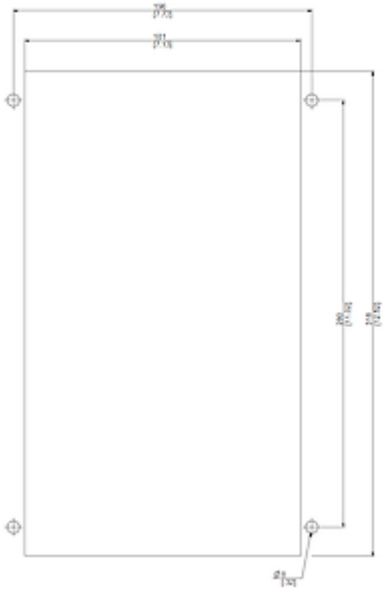

click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	30753034
Zolltarifnummer	84158300