

## Thermoelektrisches Kühlgerät



## **Beschreibung**

**Bestellnummer:** 6105303

Markenname: SOLITHERM PELTIER

**Gehäusematerial:** Edelstahl AISI 304 (V2A)

**IP Schutzklasse (Innenseite):** IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

**Hinweis:** Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.

**Zertifizierung:** CE, cURus

Zubehör:



Kondensat Kit 6105




Technische Daten	
Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	100 W
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
IL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
uftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 128 / 213 m³/h Schrankkreislauf: 46 / 90 m³/h
Iontageart:	Halbeinbau
bmessungen A x B x C (D+E):	280 X 350 x 164 (112+52) mm
ewicht:	9.4 kg
pannung / Frequenz:	120 V, 230 V
ennstrom L35L35:	1.0 A @ 120 V 0.5 A @ 230 V
Anlaufstrom:	1.6 A @ 120 V
	0.8 A @ 230 V
Max. Nennstrom:	1.2 A @ 120 V
	0.6 A @ 230 V
ennleistung L35L35:	125 W
ax. Nennleistung:	139 W
Vorsicherung:	2 A (T) @ 120 V
	1 A (T) @ 230 V
Anschlussart:	4-poliger Anschlußstecker
	5-poliger Stecker für Signale

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

<sup>&</sup>gt; Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel



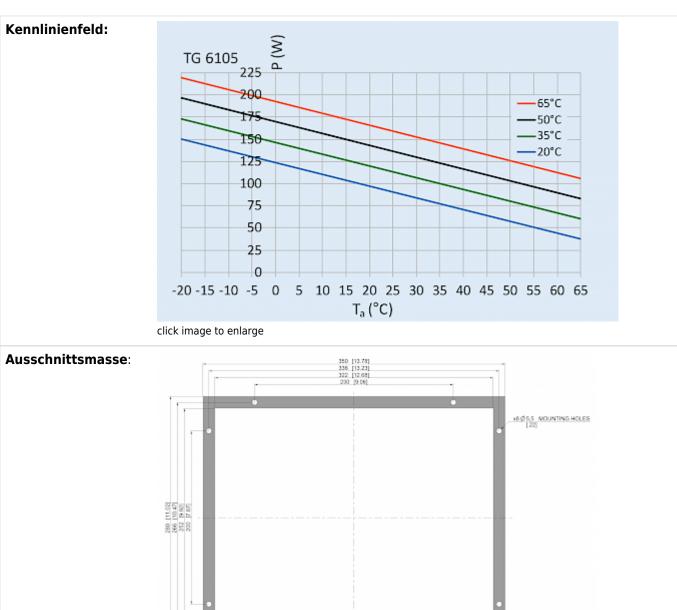

click image to enlarge



Bestellinformationen		
Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	61053034	
Verpackungsmaße	314 x 436 x 183.5 mm	
Bruttogewicht	11.5 kg	
Zolltarifnummer	84158300	