Thermoelektrisches Kühlgerät

Beschreibung

Bestellnummer:	6105305
Markenname:	SOLITHERM PELTIER
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Im Lieferumfang enthalten:	Kondensatablaufstutzen
Hinweis:	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.
Zertifizierung:	CE, cURus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	100 W
COP nominal:	0.89
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 128 / 213 m³/h Schrankkreislauf: 46 / 90 m³/h
Montageart:	Wandanbau (mit Rahmen)
Abmessungen A x B x C (D+E):	280 x 350 x 160 mm
Gewicht:	11 kg
Ausschnittsmasse:	350 x 280 mm
Spannung / Frequenz:	120 V, 230 V
Anlaufstrom:	1.6 A @ 120 V 0.8 A @ 230 V
Max. Nennstrom:	1.2 A @ 120 V 0.6 A @ 230 V
Max. Nennleistung:	139 W
Vorsicherung:	2 A (T) @ 120 V 1 A (T) @ 230 V
Anschlussart:	4-poliger Anschlußstecker 5-poliger Stecker für Signale

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel

Kennlinienfeld:

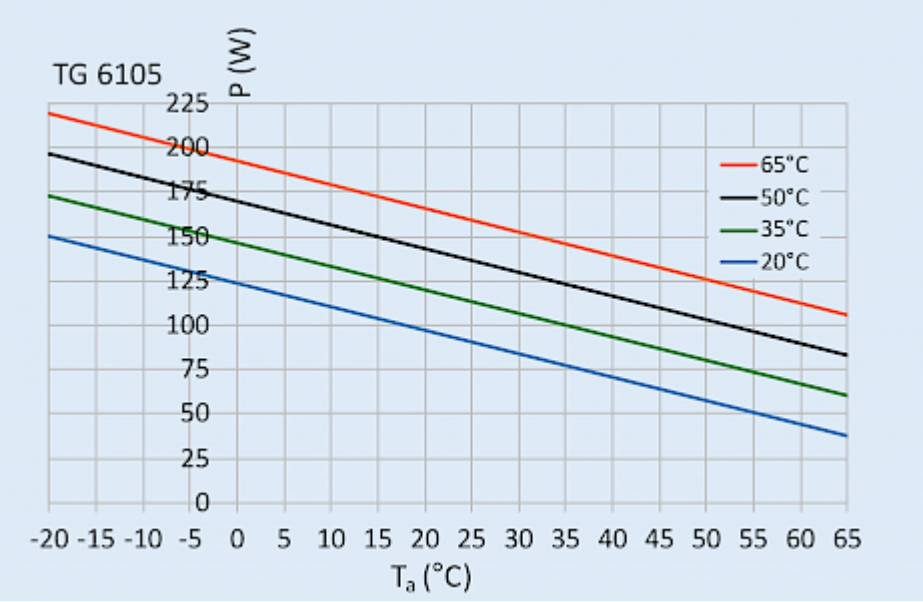

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

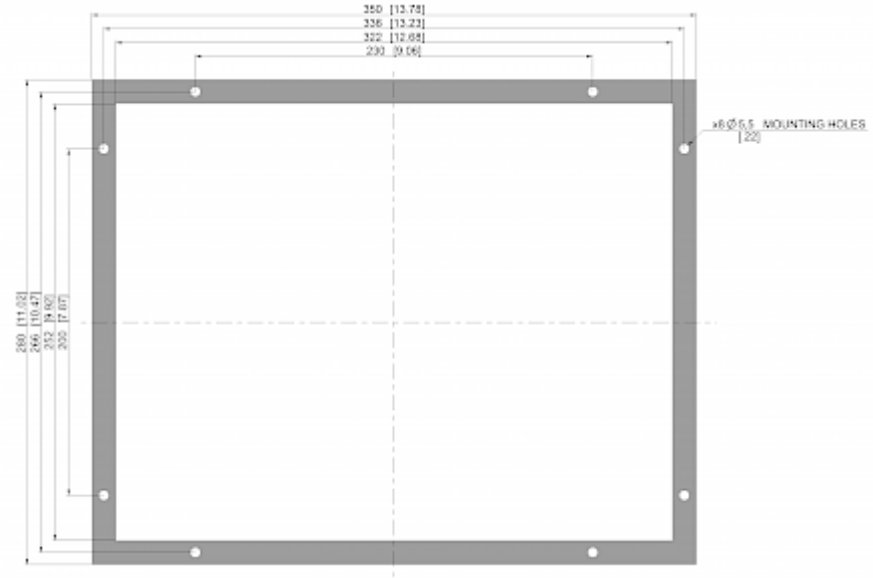

click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	61053054
Verpackungsmaße	314 x 436 x 183.5 mm
Bruttogewicht	13.1 kg
Zolltarifnummer	84158300