Schaltschrankkühlgerät

Beschreibung

Bestellnummer:	43101001
Markenname:	COMPACT INDOOR
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
Zubehör:	Filterhalterung in Edelstahl 4305/08/09/10 Synthetik Filtermatte 4305/8/9/10 Waschbarer Aluminium Filter 4305/8/9/10

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	1.08 kW
Nutzkühlleistung L35L50:	745 W
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	180 g / 6.3 oz
Hoch / niedrig Druck:	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 410 / 850 m³/h Schrankkreislauf: 300 / 550 m³/h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	651.4 x 315 x 260 mm
Gewicht:	36 kg
Ausschnittsmasse:	635 x 275 mm
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	115 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	6.7 A
Anlaufstrom:	30.2 A
Max. Nennstrom:	8.6 A
Nennleistung L35L35:	700 W
Max. Nennleistung:	900 W
Vorsicherung:	16 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch

Kennlinienfeld:

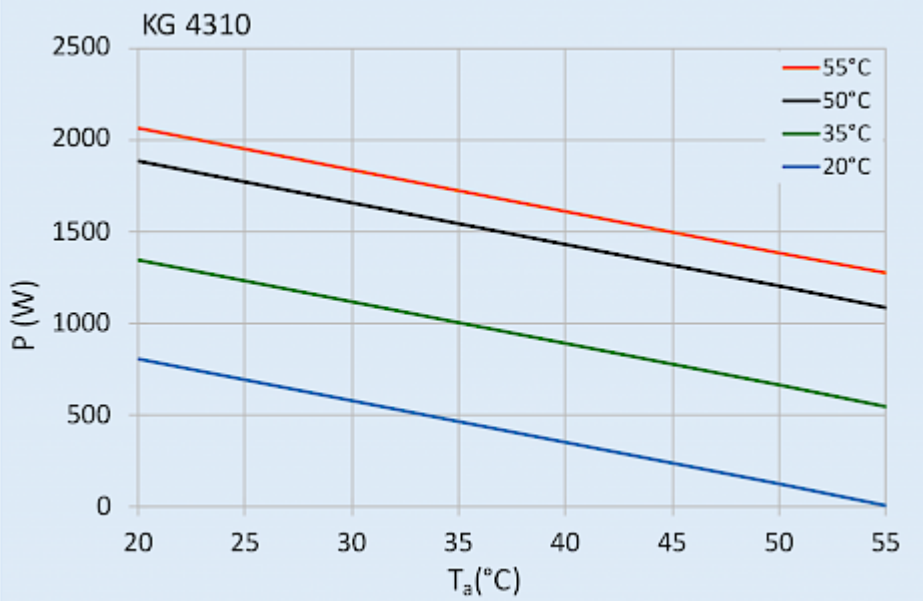

click image to enlarge

Luftstrom:

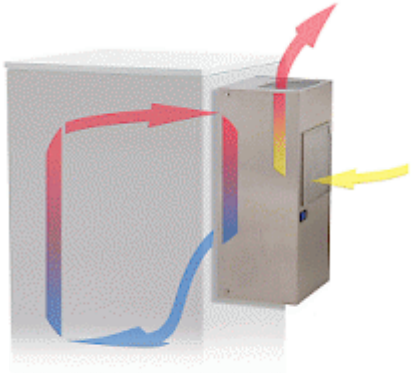

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

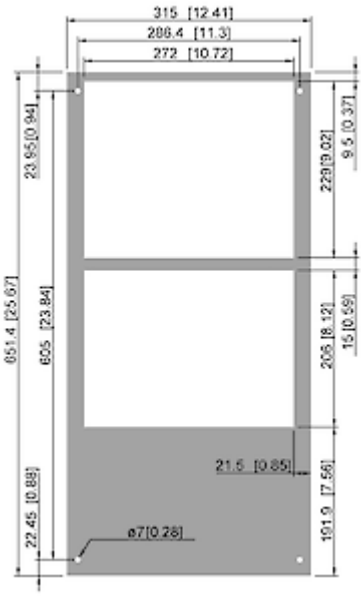

click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	4310102
Mit Kondensatverdunstung Bestell Nr.	43101101
Verpackungsmaße	685 x 353 x 295 mm
Bruttogewicht	37.5 kg
Zolltarifnummer	84158200