Schaltschrankkühlgerät

Beschreibung

Bestellnummer:	841220S62
Markenname:	SLIMLINE PRO
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Hinweis:	Hat denselben Schaltschrankausbruch wie KG 8508 und KG 8512
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
Zubehör:	Kaltluftaustrittshaube 8508/12/8412  Waschbarer Aluminium Filter 8508/12/8412 Vibrationsschutz Kit 1

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	1.50 kW @ 50 Hz 1.65 kW @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	1.30 kW @ 50 Hz 1.45 kW @ 60 Hz
EER L35L35:	2.20
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	247 g / 8.7 oz.
Hoch / niedrig Druck:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	10°C - 60°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 550 / 850 m³/h Schrankkreislauf: 350 / 850 m³/h
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	950 x 395 x 250 (55+195) mm
Gewicht:	40 kg
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Spannung / Frequenz:	460 V / 60Hz 3~
Nennstrom L35L35:	1.7 A @ 50 Hz 1.7 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	8.2 A
Max. Nennstrom:	2.0 A
Nennleistung L35L35:	710 W @ 50 Hz 925 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1.18 kW
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA

Nennstrom Kompressor:	1.3 A
Volllaststrom Lüfter:	1.3 A
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design

Kennlinienfeld:

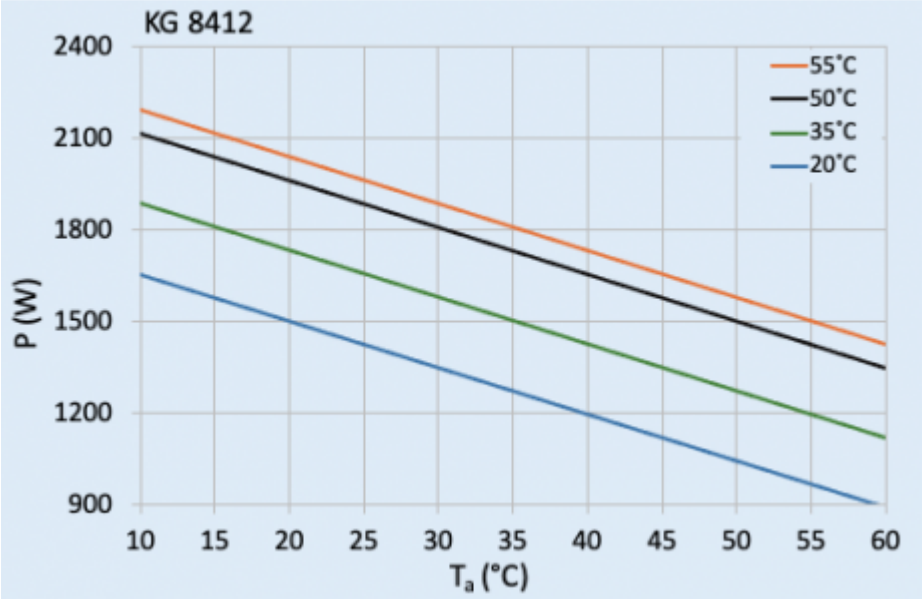

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

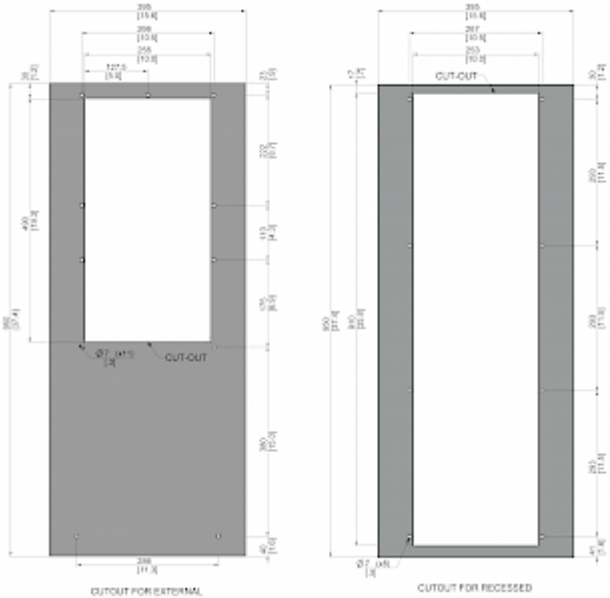

click image to enlarge

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	1042 x 495 x 283 mm
Bruttogewicht	46 Kg
Zolltarifnummer	84158200