

## Schaltschrankkühlgerät




## Beschreibung

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Bestellnummer:</b>                | 852500S62                     |
| <b>Markenname:</b>                   | SLIMLINE PRO                  |
| <b>Gehäusematerial:</b>              | Edelstahl AISI 304 (V2A)      |
| <b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b> | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X |
| <b>Zertifizierung:</b>               | CE, cURus, cULus              |

### Zubehör:



[Kaltluftaustrittshaube 8515/20/25](#)



[Waschbarer Aluminium Filter 8515/20/25](#)



[Vibrationsschutz Kit 2](#)


## Technische Daten

|                                                 |                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>     | 2500 W @ 50 Hz<br>2500 W @ 60 Hz                                        |
| <b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>     | 2100 W @ 50 Hz<br>2100 W @ 60 Hz                                        |
| <b>EER L35L35:</b>                              | 2.08                                                                    |
| <b>Kompressor Typ:</b>                          | Rollkolbenkompressor                                                    |
| <b>Kältemittel / GWP:</b>                       | R134a / 1430                                                            |
| <b>Füllmenge Kältemittel:</b>                   | 400 g / 14,1 oz                                                         |
| <b>Hoch / niedrig Druck:</b>                    | 30 / 6 bar<br>435 / 88 psi                                              |
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>            | 10°C - 60°C                                                             |
| <b>UL Temperaturbereich:</b>                    | 10°C - 60°C                                                             |
| <b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b> | Umgebungskreislauf: 680 / 1200 m³/h<br>Schränkkreislauf: 500 / 850 m³/h |
| <b>Montageart:</b>                              | Wandanbau / Halbeinbau                                                  |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>             | 1,350 x 395 x 210 (55+155) mm                                           |
| <b>Gewicht:</b>                                 | 47 kg                                                                   |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>                     | 230 V ~ 50/60 Hz                                                        |
| <b>UL Spannung / Frequenz:</b>                  | 230 V ~ 60 Hz                                                           |
| <b>Nennstrom L35L35:</b>                        | 5.4 A @ 50 Hz<br>6.6 A @ 60 Hz                                          |
| <b>Anlaufstrom:</b>                             | 22.5 A                                                                  |
| <b>Max. Nennstrom:</b>                          | 8.5 A                                                                   |
| <b>Nennleistung L35L35:</b>                     | 1.20 kW @ 50 Hz<br>1.47 kW @ 60 Hz                                      |
| <b>Max. Nennleistung:</b>                       | 1.95 kW                                                                 |
| <b>Vorsicherung:</b>                            | 15 A (T)                                                                |
| <b>Max. Stromstärke:</b>                        | 15 A                                                                    |
| <b>Kurzschlussfestigkeit:</b>                   | 5 kA                                                                    |
| <b>Nennstrom Kompressor:</b>                    | 5 A                                                                     |

|                             |                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vollaststrom Lüfter:</b> | 0.7 A                                                                                                            |
| <b>Anschlussart:</b>        | 4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung<br>5 - poliger Stecker für Signale<br>3 - poliger Stecker für RS 485 |


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.  
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).  
> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

### Kennlinienfeld:

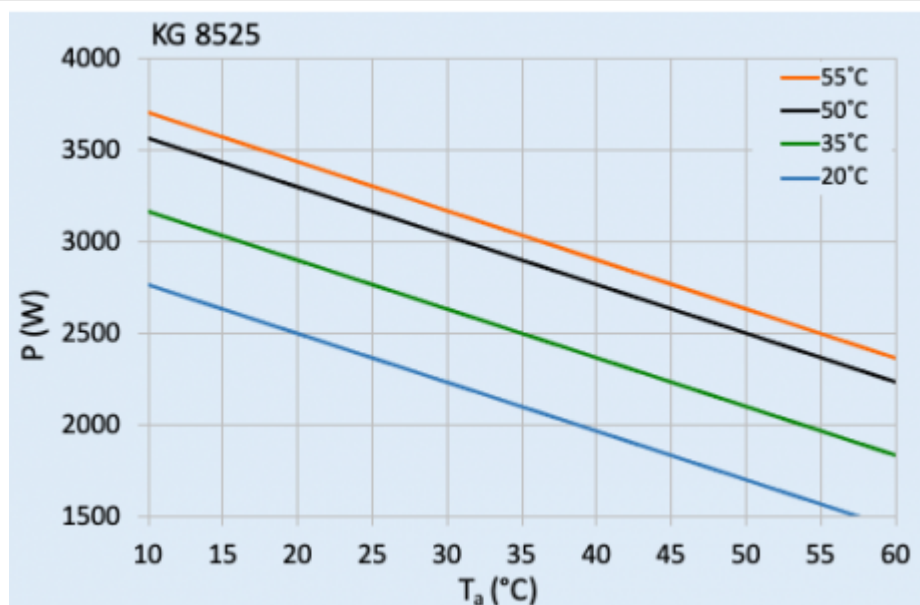

[click image to enlarge](#)

### Ausschnittsmasse:

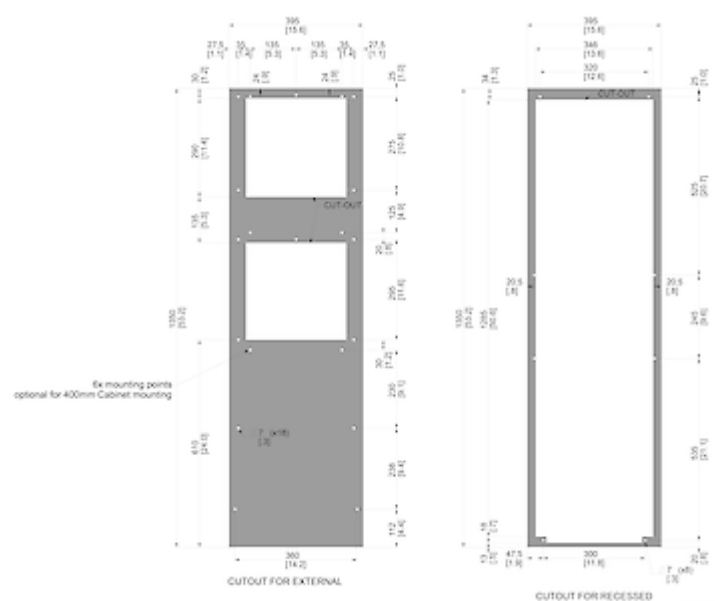

[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Verpackungsmaße</b> | 1442 x 495 x 242 mm |
| <b>Bruttogewicht</b>   | 52.5 Kg             |
| <b>Zolltarifnummer</b> | 84158200            |