Climatiseur d'armoires électriques extérieur

Description

Numéro de commande:	573101201
Marque:	Compact Outdoor
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
Livré:	Avec chauffage de boîtier et filtre en aluminium
Approbations:	CE, cURus, cULus
Numéro UL dossier:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	3000 W @ 50 Hz 3000 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	2380 W @ 50 Hz 2510 W @ 60 Hz
Capacité de chauffage:	1500 W
Compresseur:	compresseur à piston
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	900 g / 31.7 oz
Pression maximale:	29 / 6 bar 425 / 88 psig
Plage de température de fonctionnement:	-40°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 765 / 1200 m³/h Circuit l'intérieur: 950 / 1200 m³/h
Montage:	Montage latéral
Dimensions A x B x C (D+E):	1,550 x 457 x 355 mm
Poids:	75.3 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	5.8 A @ 50 Hz 7.4 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	30 A
Courant max.:	9.9 A
Consommation de courant à L35L35:	1.32 kW @ 50 Hz 1.67 kW @ 60 Hz
Puissance max.:	1.65 kW @ 50 Hz 2.20 kW @ 60 Hz
Fusible:	16 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits COMPACT OUTDOOR - climatiseur NEMA / Type 4X

Graphique de performance:

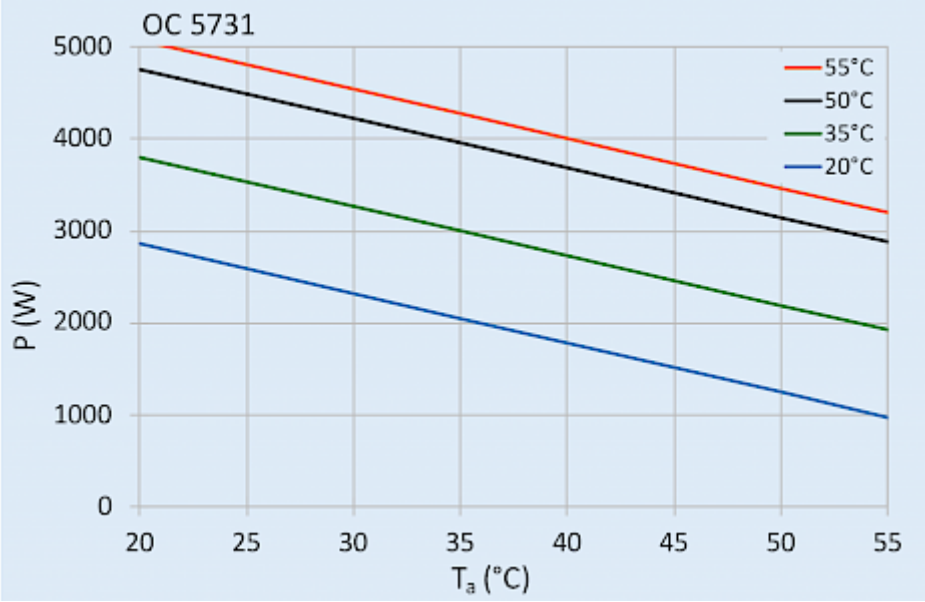

click image to enlarge

Dimensions:

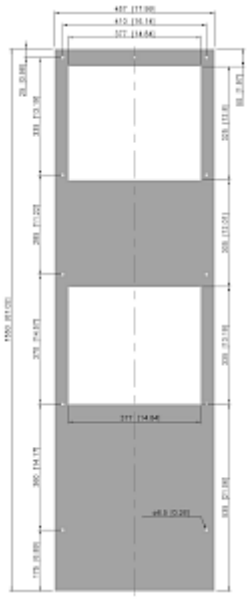

click image to enlarge

Informations de commande

Dimensions emballage	1,590 x 503 x 395 mm
Poids brut	79.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158200