

## SLIMLINE HEX échangeur thermique air/eau



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	751220B001
<b>Marque:</b>	SLIMLINE HEX
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (à l'intérieur):</b>	IP 55 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
<b>Approbations:</b>	CE, cURus, cULus

## Données techniques

**Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):**1300 W

**Liquide de refroidissement:** eau, huiles légères ou similaire

**Plage de température de fonctionnement:** 1°C - 60°C

**Débit d'air (système / en soufflage libre):** 330 / 500 m<sup>3</sup>/h

**Montage:** Montage latéral / encastré

**Dimensions A x B x C (D+E):** 950 x 305 x 192 (37+155) mm

**Poids:** 16 kg

**Tension nominale - fréquence:** 380-415 V 50 Hz 3~  
400-460 V 60 Hz 3~

**Courant de démarrage:** 0.4 / 0.4 A

**Courant max.:** 0.2 / 0.2 A

**Puissance max.:** 60 / 80 W

**Pression max. circuit d'eau:** 10 bar

**Connexion d'eau:** Rp 3/8" - filetage intérieur (avec connecteurs en option pour diamètre intérieur de tuyau de 10 mm)

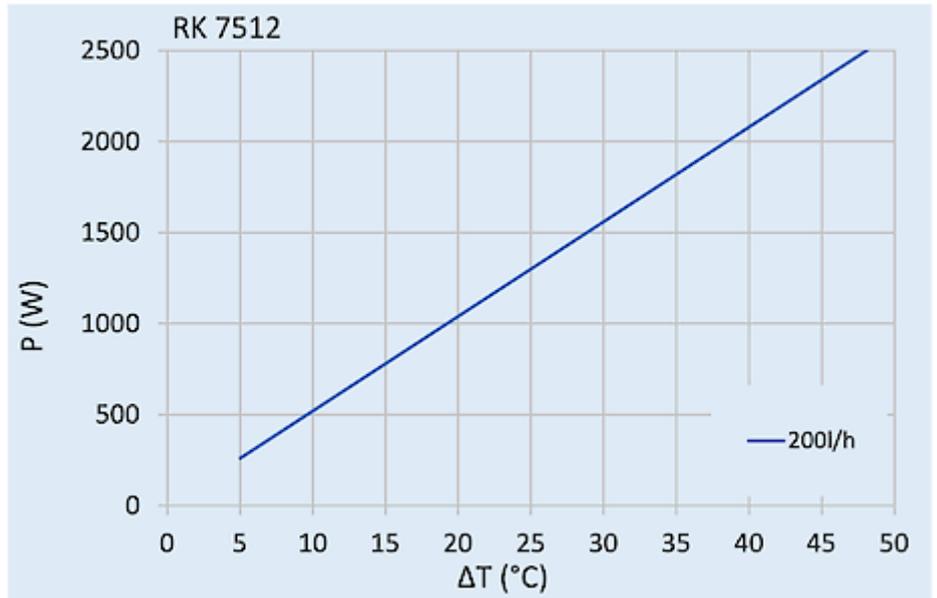
**Fusible:** 1 A (T)

**Connexion:** Borne à 5 pôles pour les signaux  
borne à 4 pôles pour l'alimentation

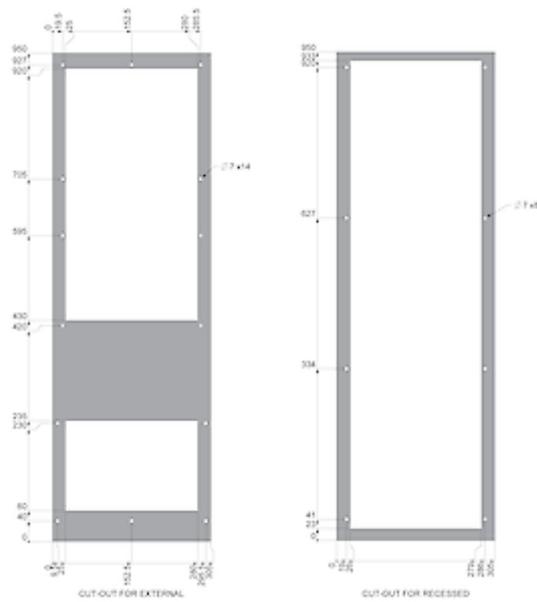
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - échangeur thermique air / eau](#)

**Graphique de performance:**


click image to enlarge

**Dimensions:**


click image to enlarge

## Informations de commande

<b>Boîtier acier inoxydable AISI 304 (V2A)</b>	751220B62
<b>Dimensions emballage</b>	1042 x 405 x 242 mm
<b>Poids brut</b>	21 kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158300