

## Echangeur thermique compact air/eau



### Description

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Numéro de commande:</b>            | 750641B001                        |
| <b>Marque:</b>                        | SLIMLINE HEX                      |
| <b>Couleur:</b>                       | RAL 7035                          |
| <b>Matériau boîtier:</b>              | tôle en acier thermolaqué         |
| <b>IP protection (à l'intérieur):</b> | IP 55 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X     |
| <b>Livré:</b>                         | Commande numérique / électrovanne |
| <b>Approbations:</b>                  | CE, cURus, cULus                  |

## Données techniques

**Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):** 700 W

**Liquide de refroidissement:** eau, huiles légères ou similaire

**Plage de température de fonctionnement:** 1°C - 60°C

**Débit d'air (système / en soufflage libre):** 110 / 220 m³/h

**Montage:** Montage latéral / encastré

**Dimensions A x B x C (D+E):** 600 x 250 x 127 (37 + 90) mm

**Poids:** 8.5 Kg

**Tension nominale - fréquence:** 230 V ~ 50/60 Hz

**Courant de démarrage:** 1.4 A

**Courant max.:** 0.35 A

**Puissance max.:** 30 W

**Pression max. circuit d'eau:** 10 bar

**Connexion d'eau:** Rp 3/8" - filetage intérieur (avec connecteurs en option pour diamètre intérieur de tuyau de 10 mm)

**Fusible:** 1 A (T)


**Connexion:** Borne à 5 pôles pour les signaux  
borne à 4 pôles pour l'alimentation

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - échangeur thermique air / eau](#)

### Graphique de performance:

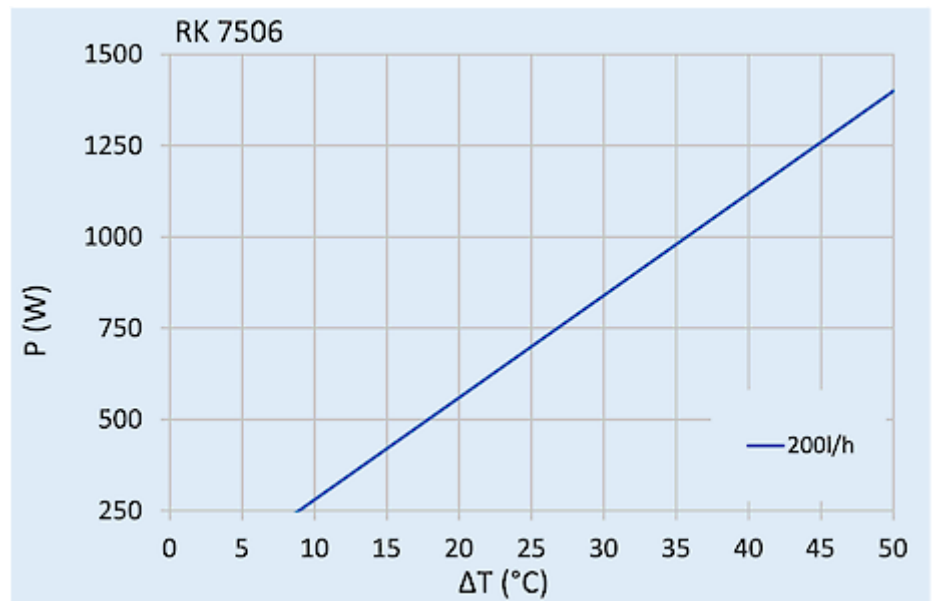

[click image to enlarge](#)

### Dimensions:

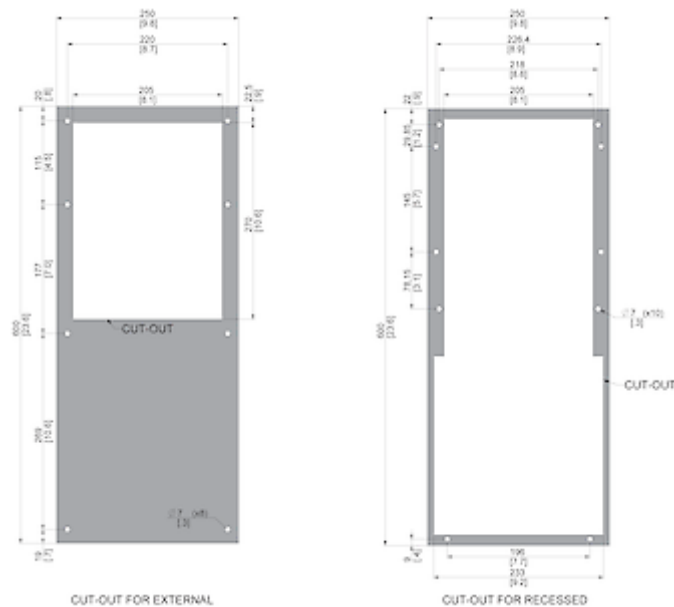

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Boîtier acier inoxydable AISI 304 (V2A)</b> | 750641B62          |
| <b>Dimensions emballage</b>                    | 692 x 285 x 192 mm |
| <b>Poids brut</b>                              | 9.5 Kg             |
| <b>Numéro de tarif douanier</b>                | 84158300           |