SlimLine HEx - echangeur thermique air/eau

Description

Numéro de commande:	752501B001
Marque:	SLIMLINE HEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 55 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Livré:	Commande numérique / électrovanne
Approbations:	CE, cURus, cULus

Donneés techniques

Capacité de refroidissement L35W10 (500 l/h):	2800 W
Liquide de refroidissement:	eau, huiles légères ou similaire
Plage de température de fonctionnement:	1˚C - 60˚C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	560 / 800 m³/h
Montage:	Montage latéral / encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 192 (37+155) mm
Poids:	29 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant de démarrage:	0.6 / 0.7 A
Courant max.:	0.5 / 0.6 A
Puissance max.:	105 / 125 W
Pression max. circuit d'eau:	10 bar
Connexion d'eau:	Rp 1/2" - filetage intérieur (avec connecteurs en option pour diamètre intérieur de tuyau de 13 mm)
Fusible:	1 A (T)
Connexion:	Borne à 5 pôles pour les signaux borne à 4 pôles pour l'alimentation

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - echangeur thermique air / eau

Graphique de performance:

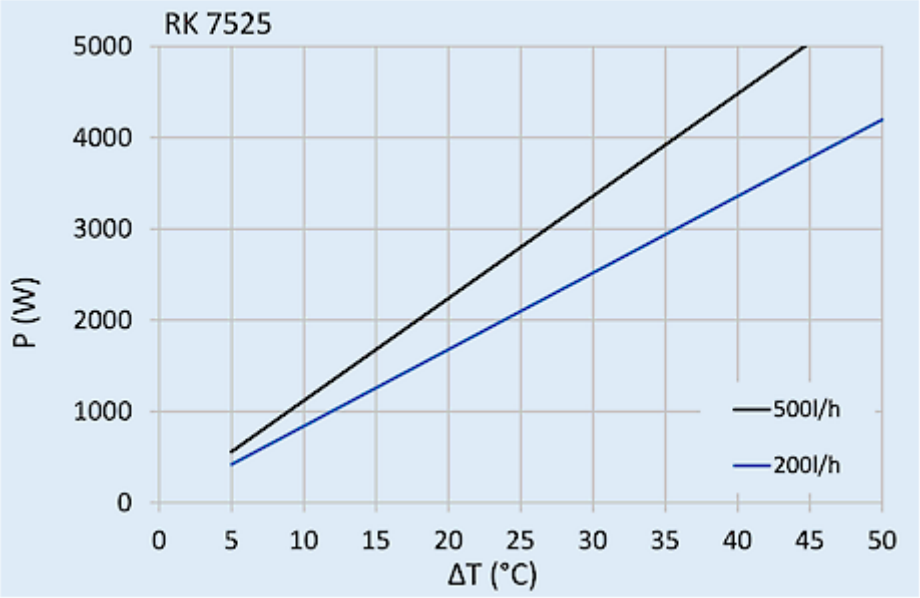

click image to enlarge

Dimensions:

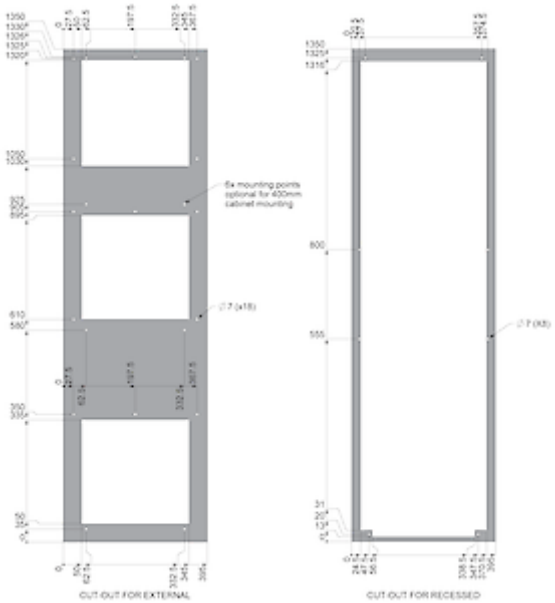

click image to enlarge

Informations de commande

Boîtier acier inoxydable AISI 304 (V2A)	752501B62
Dimensions emballage	1442 x 495 x 242 mm
Poids brut	35 kg
Numéro de tarif douanier	84158300