Echangeur thermique air/eau

Description

Numéro de commande:	2197100
Marque:	19" RACK
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54
Remarques:	électrovanne à régulation thermostatique
Approbations:	CE

Donneés techniques

Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):	2.45 kW
Capacité de refroidissement L35W10 (500 l/h):	2.8 kW
Réfrigérant / GWP:	eau, huiles légères ou similaire
Plage de température de fonctionnement:	1°C - 72°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	340 m³/h
Montage:	insertion 19"
Dimensions A x B x C (D+E):	178 (4U) x 443 x 544 mm
Poids:	16.9 kg
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
Courant de démarrage:	4 A
Courant max.:	1.2 A
Puissance max.:	75 W
Pression max. circuit d'eau:	10 bar
Connexion d'eau:	taraudage 1/4" avec 2 pcs de connexion pour diam. de tube intérieur de 10 mm
Fusible:	4 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	prise IEC

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits SOLITHERM 19“ RACK - solutions de refroidissement

Graphique de performance:

Δ T = Différence de température entre l'entrée de l'air et le liquide de refroidissement
P = Capacité de refroidissement

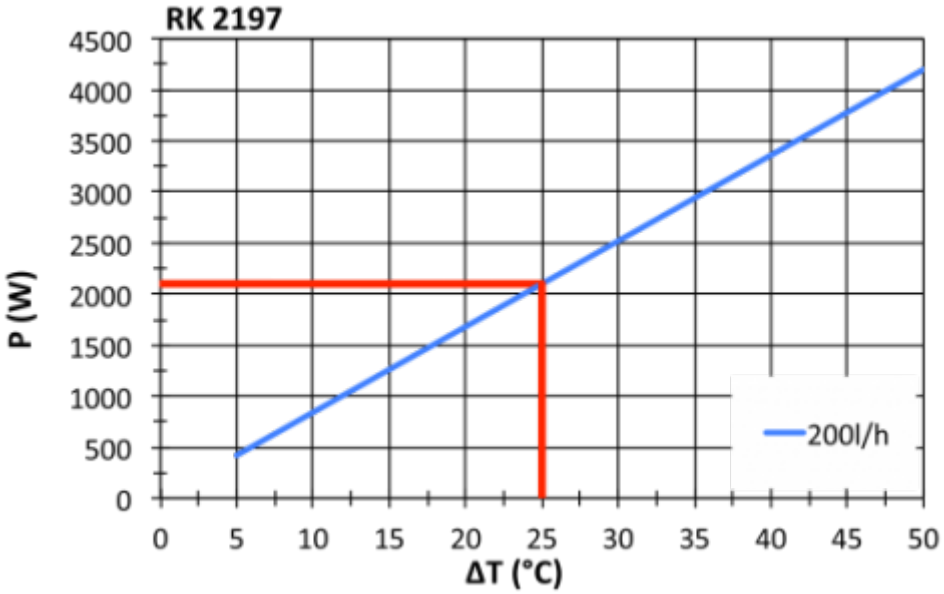

click image to enlarge

Débit de volume d'air:

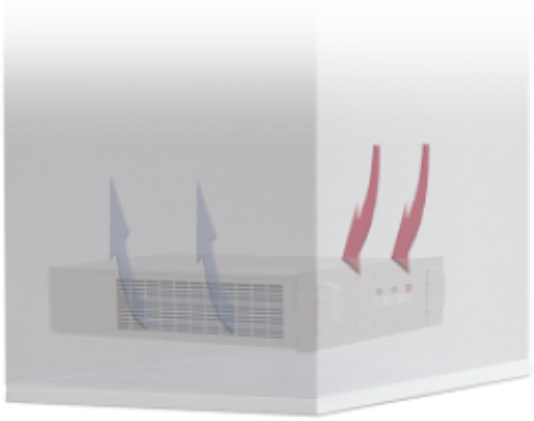

click image to enlarge

Informations de commande

Numéro de tarif douanier	84158200
Code EAN	5350604210745