Thermoelectric cooling unit

Description

Numéro de commande:	3102305
Marque:	SOLITHERM PELTIER
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (à l'intérieur):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Remarques:	Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.
Approbations:	CE, cURus
Accessoires:	contrôleur de température bi-métallic Thermostat 301510 kit de condensat 3102 / 6155 / 6205

Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	100 W
Plage de température de fonctionnement:	-20°C - 70°C
Plage de température UL:	-20°C - 65°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 128 / 213 m³/h Circuit l'intérieur: 46 / 90 m³/h
Montage:	extérieur (avec cadre)
Dimensions A x B x C (D+E):	302 x 306 x 141 mm
Poids:	7.4 kg
Dimensions de découpe:	270 x 270 mm
Tension nominale - fréquence:	24 V DC
Courant nominal L35L35:	4.8 A
Courant de démarrage:	7.4 A
Courant max.:	5.6 A
Consommation de courant à L35L35:	124 W
Puissance max.:	132 W
Fusible:	8 A (T)
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique

Graphique de performance:

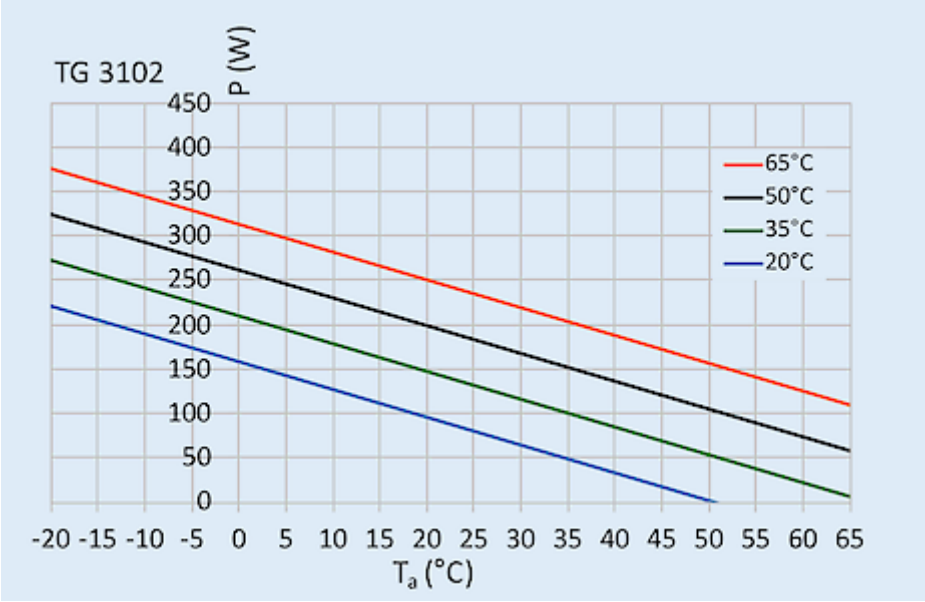

click image to enlarge

Débit de volume d'air:

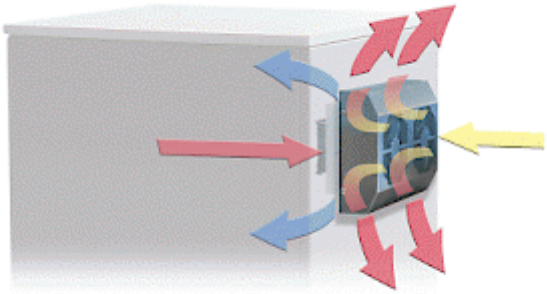

click image to enlarge

Dimensions:

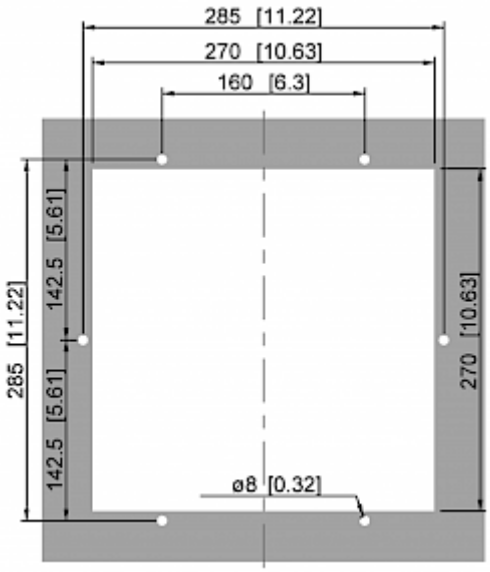

click image to enlarge

Informations de commande

Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A)	31023054
Dimensions emballage	235 x 380 x 190.5 mm
Poids brut	9 kg
Numéro de tarif douanier	84158300
Code EAN	5350604350144