

## Climatiseurs thermoélectrique



### Description

**Numéro de commande:** 3075303

**Marque:** SOLITHERM PELTIER

**Matériau boîtier:** Acier Inox AISI 304 (V2A)

**IP protection (à l'intérieur):** IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

**Remarques:** Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.

**Approbations:** CE

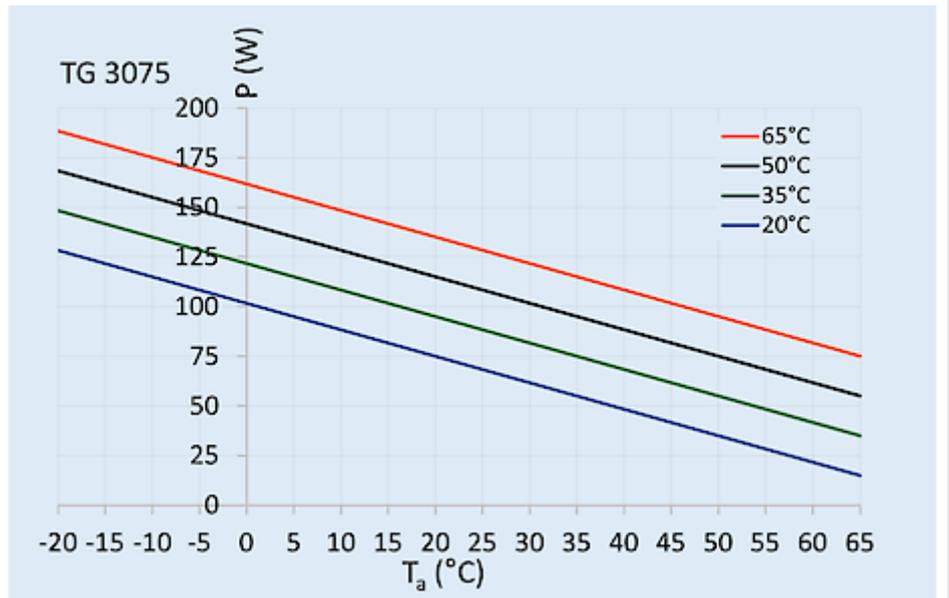
## Données techniques

<b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b>	75 W
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	-20°C - 70°C
<b>Plage de température UL:</b>	-20°C - 65°C
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Ambient air circuit: 116 / 306 m <sup>3</sup> /h Cabinet air circuit: 58 / 182 m <sup>3</sup> /h
<b>Montage:</b>	semi-encastré
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	250 x 203 x 160 (86+74) mm
<b>Poids:</b>	5.2 kg
<b>Dimensions de découpe:</b>	210 x 160 mm
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	24 V DC
<b>Courant nominal L35L35:</b>	4.6 A
<b>Courant de démarrage:</b>	6.9 A
<b>Courant max.:</b>	5.3 A
<b>Consommation de courant:</b>	110 W
<b>Puissance max.:</b>	127 W
<b>Fusible:</b>	8 A (T)
<b>Connexion:</b>	6 - poliger Anschlussstecker

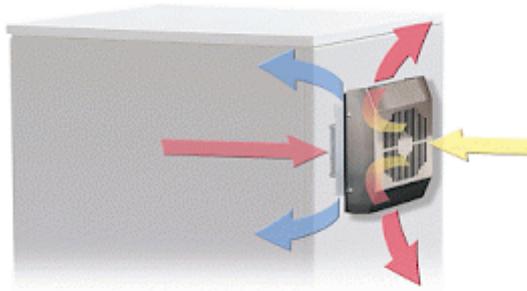
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

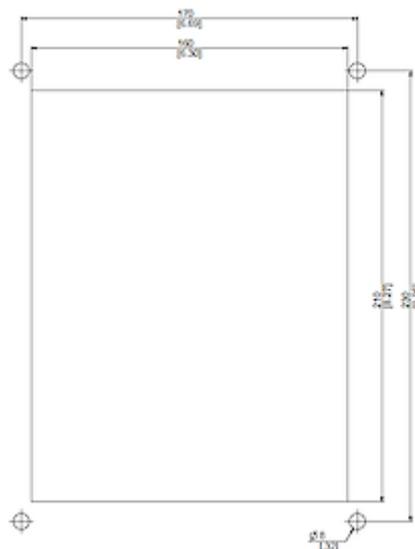
> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)

**Graphique de performance:**


click image to enlarge

**Débit de volume d'air:**


click image to enlarge

**Dimensions:**


click image to enlarge

## Informations de commande

**Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A)**

30753034

**Numéro de tarif douanier**

84158300