Climatiseur d'armoire électrique

Description

Numéro de commande:	43400001
Marque:	COMPACT INDOOR
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54 / TYPE 12
Approbations:	CE, cURus, cULus

Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	4000 W @ 50 Hz 4000 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	3180 W @ 50 Hz 3360 W @ 60 Hz
Compresseur:	compresseur alternatif
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	855 g / 30.15 oz
Pression maximale:	28 / 6 bar 406 / 88 psig
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 1050 / 1500 m³/h Circuit l'intérieur: 860 / 1200 m³/h
Montage:	extérieur
Dimensions A x B x C (D+E):	1,230 x 500 x 340 mm
Poids:	69 kg
Dimensions de découpe:	1,130 x 430 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	8.9 A @ 50 Hz 10.2 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	29.6 A
Courant max.:	14.2 A
Consommation de courant à L35L35:	1.88 kW @ 50 Hz 2.31 kW @ 60 Hz
Puissance max.:	2.40 kW @ 50 Hz 3.72 kW @ 60 Hz
Fusible:	20 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique

Graphique de performance:

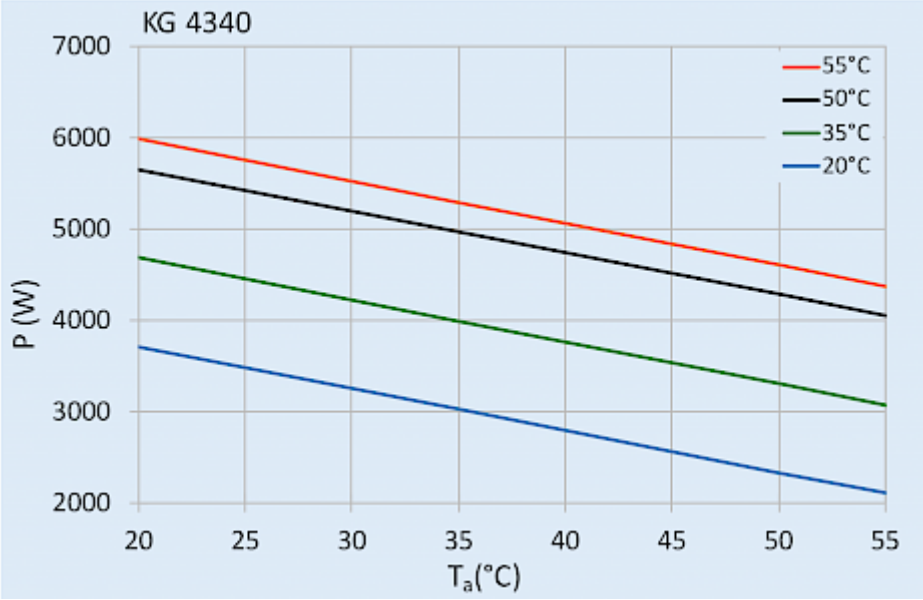

click image to enlarge

Débit de volume d'air:

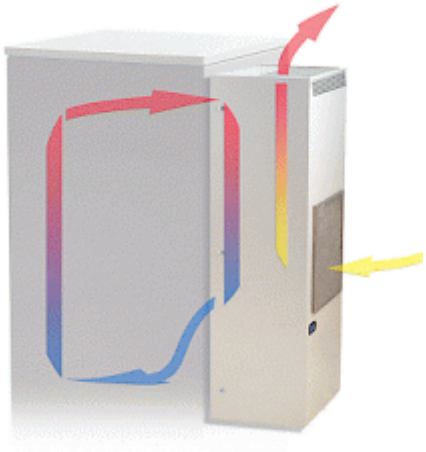

click image to enlarge

Dimensions:

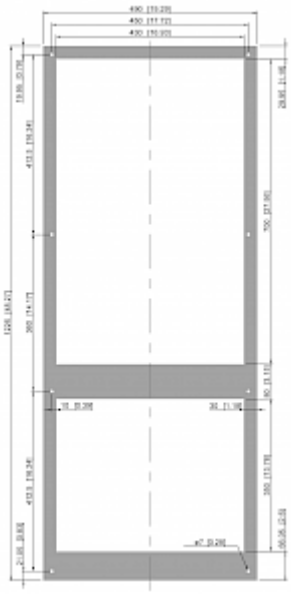

click image to enlarge

Informations de commande

Boîtier acier inoxydable	4340002
Avec évaporation du condensat	43400101
Dimensions emballage	1,265 x 543 x 375 mm
Poids brut	73 kg
Numéro de tarif douanier	84158200