Climatiseur pour insertion 19"

Description

Numéro de commande:	45330001
Marque:	19" RACK
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54
Approbations:	CE

Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	550 W @ 50 Hz 570 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	370 W @ 50 Hz 445 W @ 60 Hz
Compresseur:	compresseur à piston
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	325 g / 11.5 oz
Pression maximale:	35 / 6 bar 508 / 88psig
Plage de température de fonctionnement:	20°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 177 / 550 m³/h Circuit l'intérieur: 265 / 450 m³/h
Montage:	insertion 19"
Dimensions A x B x C (D+E):	222 (5U) x 483 x 549 mm
Poids:	28 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal L35L35:	2.1 A @ 50 Hz 2.1 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	9.1 A
Courant max.:	2.5 A
Consommation de courant à L35L35:	374 W @ 50 Hz 425 W @ 60 Hz
Puissance max.:	525 W
Fusible:	6 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits SOLITHERM 19“ RACK - solutions de refroidissement

Graphique de performance:

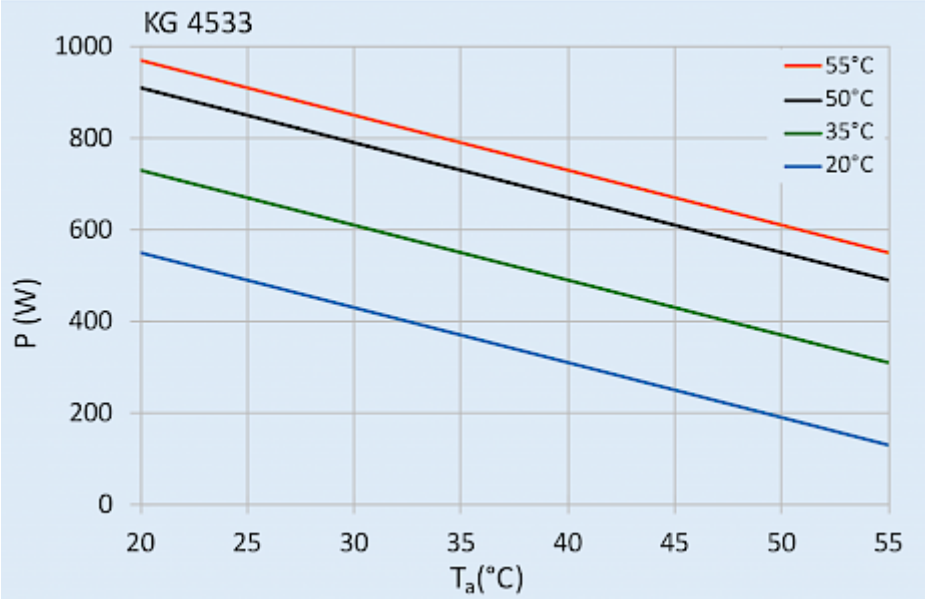

click image to enlarge

Débit de volume d'air:

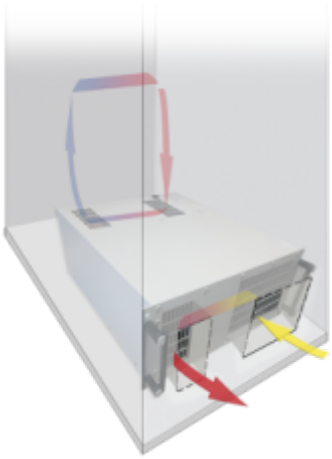

click image to enlarge

Informations de commande

Numéro de tarif douanier	84158200
Code EAN	5350604361287