

## **COMPACT OUTDOOR**



## **Description**

Numéro de commande:	876221201
Marque:	COMPACT OUTDOOR
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
Livré:	Avec chauffage de boîtier et filtre en aluminium
Approbations:	CE, cURus, cULus



## **Donneés techniques**

Capacité de refroidissement à L35L35	(EN14511-3):5800 W @ 50 Hz	
	6200 W @ 60 Hz	

Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):4800 W @ 50 Hz

5400 W @ 60 Hz

Capacité de chauffage: 2,000 W

**Compresseur:** Scroll compresseur

Réfrigérant / GWP: R134a / 1430

**Quantité réfrigérant:** 1140 g / 40.2 oz

**Pression maximale:** 32 / 6 bar

460 / 88 psi

Plage de température de fonctionnement: -40°C - 55°C

**Débit d'air (système / en soufflage libre):** Circuit l'extérieur: 1080 / 1480 m³/h

Circuit l'intérieur: 935 / 1080 m³/h

Montage: Montage latéral

**Dimensions A x B x C (D+E):** 1135 x 455 x 390 mm

Poids: 85 kg

**Tension nominale - fréquence:** 380-415V 50 Hz 3~

400-460 V 60 Hz 3~

**Courant nominal L35L35:** 5.9 A @ 50 Hz

6.2A @ 60 Hz

Courant de démarrage: 57 / 44 A

Courant max.: 9.8 A

**Consommation de courant à L35L35:** 3.0 kW @ 50 Hz

3.8 kW @ 60 Hz

Puissance max.: 6.3 kW

**Fusible:** 3 x 18 A (T)

**Courant nominal de court-circuit:** 5 kA

**Connexion:** bornier à 5 pôles pour signaux

bornier à 4 pôles pour raccordement électrique

bornier 3 pôles pour interface RS 485


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.



Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

> Aperçu groupe de produits COMPACT OUTDOOR - climatiseur NEMA / Type 4X



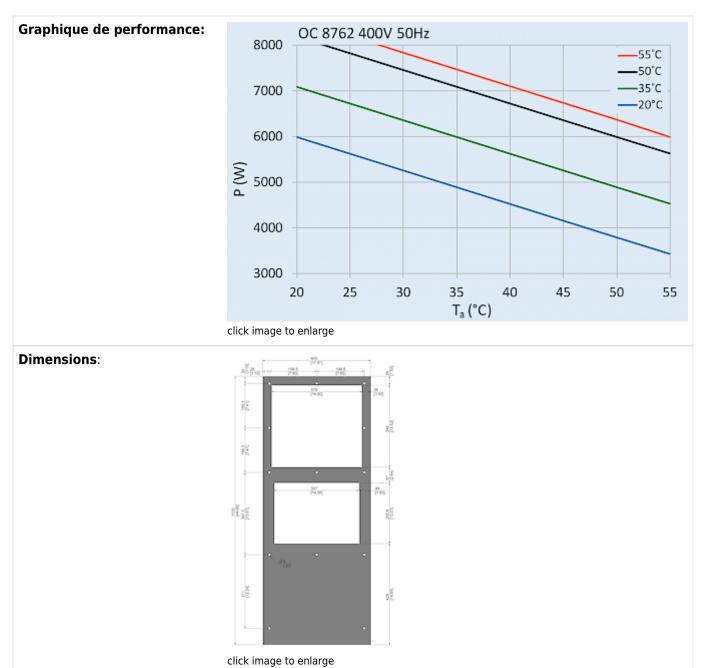



Informations de commande		
Dimensions emballage	1215 x 555 x 549.5 mm	
Poids brut	96.5 Kg	
Numéro de tarif douanier	84158200	