

## chauffage à convection



### Description

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro de commande:</b> | 501100                                                                                                                     |
| <b>Marque:</b>             | SOLIFLEX                                                                                                                   |
| <b>Couleur:</b>            | noir                                                                                                                       |
| <b>Matériau boîtier:</b>   | PC plastique                                                                                                               |
| <b>Remarques:</b>          | Résistance PTC autorégulée                                                                                                 |
| <b>Approbations:</b>       | CE, cURus                                                                                                                  |
| <b>Accessoires:</b>        |  <a href="#">Thermostat réglable NC</a> |

## Données techniques



|                                                |                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Puissance nominale à 10°C:</b>              | 100 W                                                                   |
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b> | -45°C - 70°C                                                            |
| <b>Montage:</b>                                | Rail DIN                                                                |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>             | 140 x 70 x 63 mm                                                        |
| <b>Poids:</b>                                  | 0.39 kg                                                                 |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>           | 120-240 V AC/DC ~ 50/60 Hz                                              |
| <b>Courant max.:</b>                           | 5 A                                                                     |
| <b>Connexion:</b>                              | borne à vis double pour torons<br>ou câbles rigides 2.5 mm <sup>2</sup> |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - chauffages ventilés et résistances chauffantes](#)

**Dimensions:**

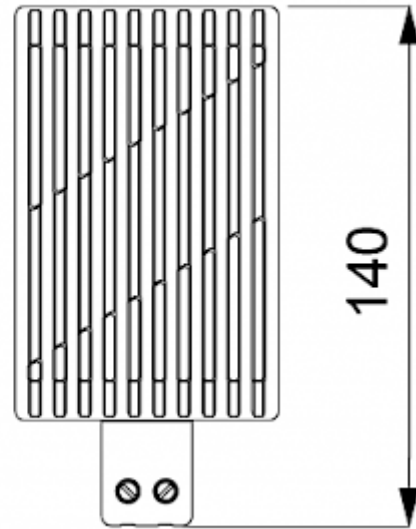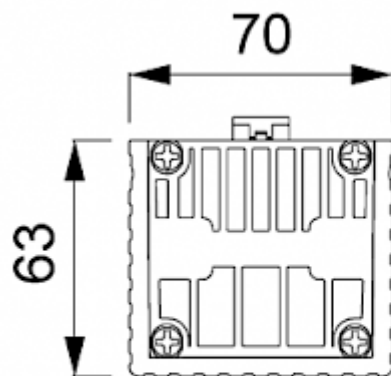

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

**Numéro de tarif douanier**

85162999

**Code EAN**

5350604020061