Climatiseur d'armoire électrique

Description

Numéro de commande:	43052081
Marque:	COMPACT INDOOR
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54 / TYPE 12
Approbations:	CE, cURus, cULus
Accessoires:	porte-filtres 4305/08/09/10
	filtre synthétique 4305/08/09/10
	filtre aluminium 4305/08/09/10

Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	550 W @ 50 Hz 620 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	410 W @ 50 Hz 440 W @ 60 Hz
Compresseur:	compresseur à piston
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	127 g / 4.5 oz
Pression maximale:	23.3 / 5.7 bar 338 / 77 psig
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 435 / 550 m³/h Circuit l'intérieur: 200 / 250 m³/h
Montage:	semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	715 x 372 x 260 (170+90) mm
Poids:	33.7 kg
Dimensions de découpe:	316 x 654 mm
Tension nominale - fréquence:	400/460 V ~ 50/60 Hz 2~
UL Tension nominale - fréquence:	400/460 V ~ 60 Hz 2~
Courant nominal L35L35:	1.4 A @ 50 Hz 1.2 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	4.3 A
Courant max.:	1.6 A
Consommation de courant à L35L35:	440 W
Puissance max.:	560 W
Fusible:	2 x 3.6 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique

Graphique de performance:

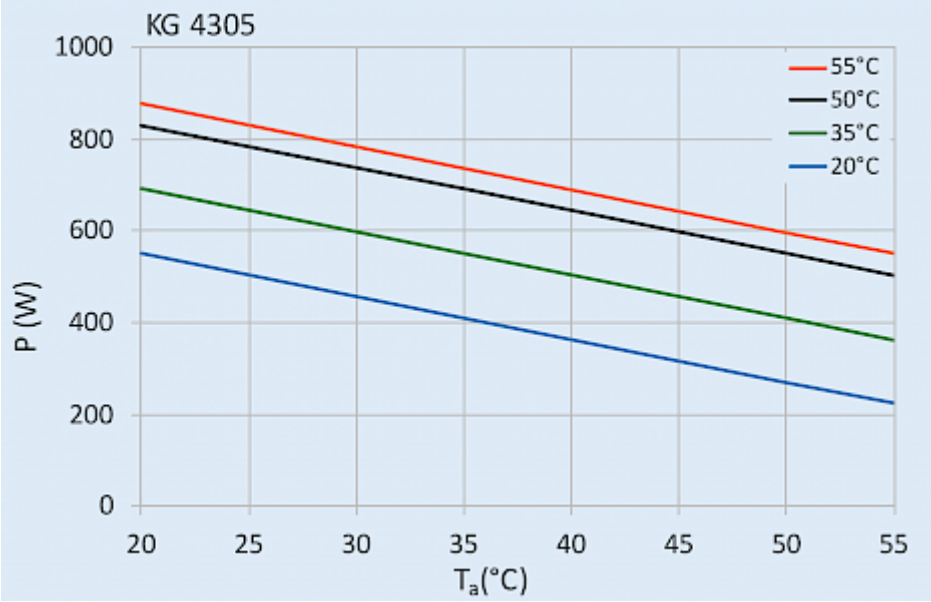

click image to enlarge

Débit de volume d'air:

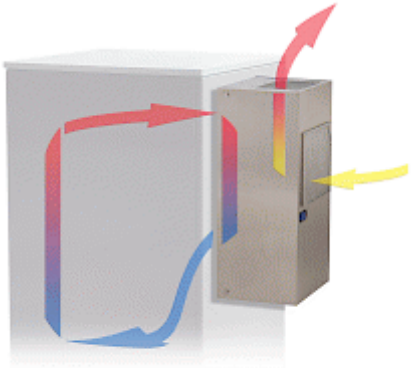

click image to enlarge

Dimensions:

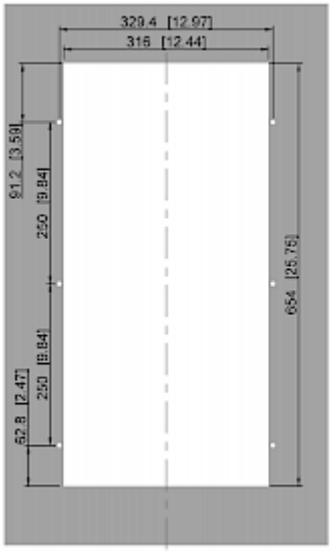

click image to enlarge

Informations de commande

boîtier acier inoxydable	4305202
Numéro de tarif douanier	84158200