Climatiseur thermoélectrique

Description

Numéro de commande:	6105305
Marque:	SOLITHERM PELTIER
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (à l'intérieur):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Livré:	Prise d'évacuation des condensats
Remarques:	Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.
Approbations:	CE, cURus

Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	100 W
COP nominale:	0.89
Plage de température de fonctionnement:	-20°C - 70°C
Plage de température UL:	-20°C - 65°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 128 / 213 m³/h Circuit l'intérieur: 46 / 90 m³/h
Montage:	extérieur (avec cadre)
Dimensions A x B x C (D+E):	280 x 350 x 160 mm
Poids:	11 kg
Dimensions de découpe:	350 x 280 mm
Tension nominale - fréquence:	120 V, 230 V
Courant de démarrage:	1.6 A @ 120 V 0.8 A @ 230 V
Courant max.:	1.2 A @ 120 V 0.6 A @ 230 V
Puissance max.:	139 W
Fusible:	2 A (T) @ 120 V 1 A (T) @ 230 V
Connexion:	Bornier 4 pôles pour tension Bornier 5 pôles pour signaux

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique

Graphique de performance:

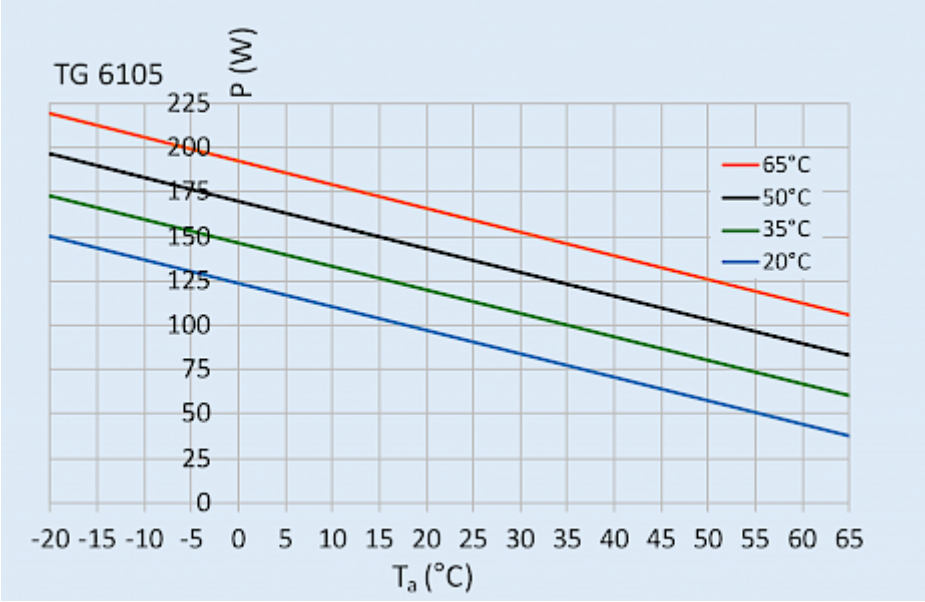

click image to enlarge

Dimensions:

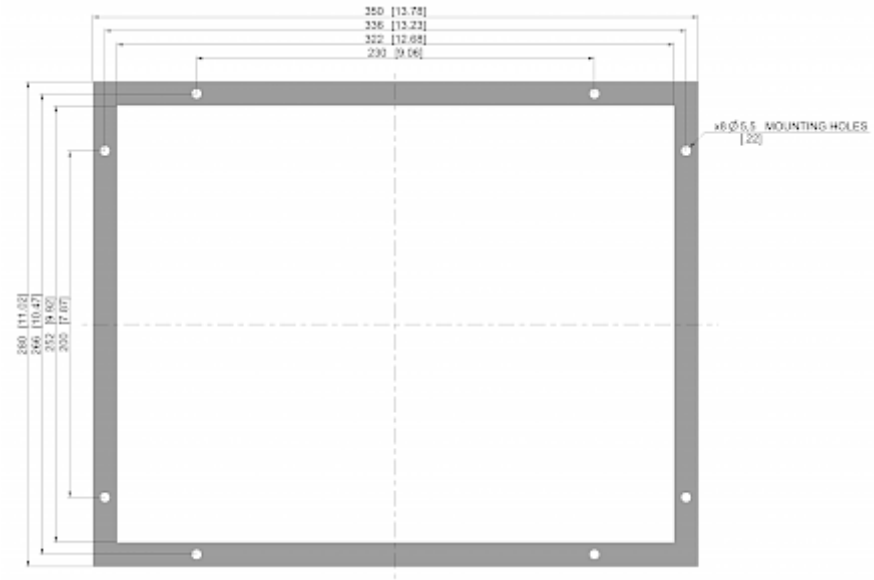

click image to enlarge

Informations de commande

Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A)	61053054
Dimensions emballage	314 x 436 x 183.5 mm
Poids brut	13.1 kg
Numéro de tarif douanier	84158300