Climatiseur NEMA / type 4X

Description

Numéro de commande:	57050182
Marque:	Compact Outdoor
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (à l'intérieur):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Livré:	Avec chauffage de boîtier et filtre en aluminium
Approbations:	CE, cURus, cULus
Numéro UL dossier:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	550 W @ 50 Hz 570 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	445W @ 50 Hz 490 W @ 60 Hz
Capacité de chauffage:	400 W
Compresseur:	compresseur à piston
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	133 g / 4.7 oz
Pression maximale:	29.3 / 6.1 bar 425 / 88 psig
Plage de température de fonctionnement:	-40°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 315 / 850 m³/h Circuit l'intérieur: 165 / 250 m³/h
Montage:	Montage latéral
Dimensions A x B x C (D+E):	830 x 304 x 270 mm
Poids:	30 kg
Dimensions de découpe:	265 x 180 mm 265 x 160 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	2.5 A @ 50 Hz 2.4 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	10 A
Courant max.:	2.8 A
Consommation de courant à L35L35:	446 W @ 50 Hz 475 W @ 60 Hz
Puissance max.:	576 W
Fusible:	4 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits COMPACT OUTDOOR - climatiseur NEMA / Type 4X

Graphique de performance:

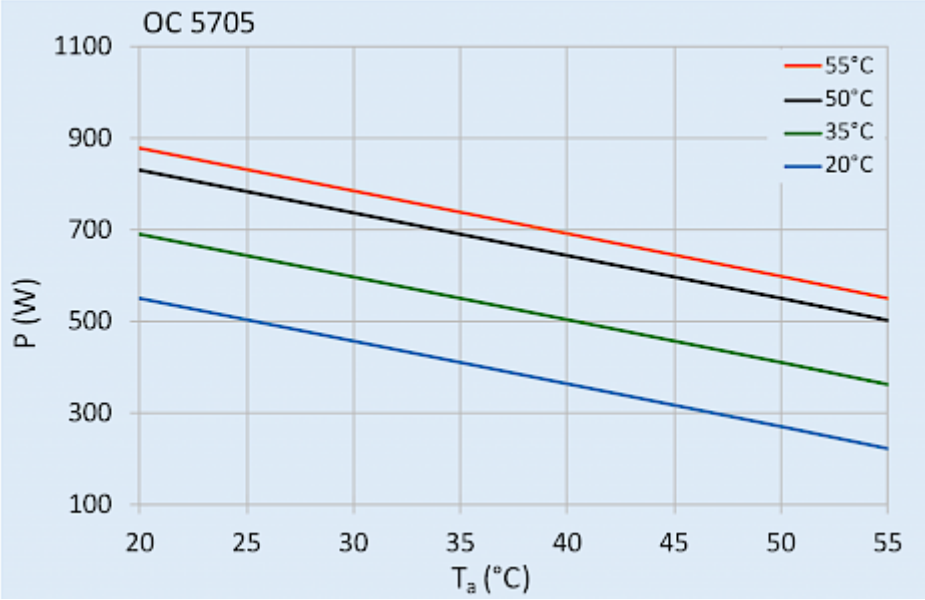

click image to enlarge

Dimensions:

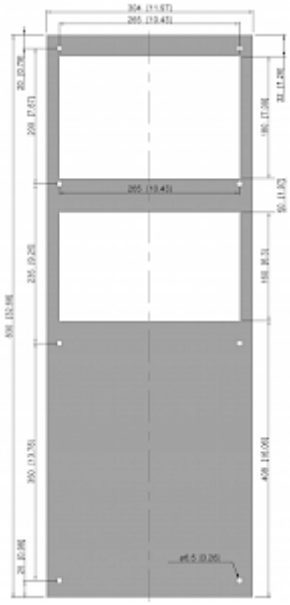

click image to enlarge

Informations de commande

En boîtier acier inoxydable 316 (V4A)	57050184
Dimensions emballage	870 x 348 x 310 mm
Poids brut	32 kg
Numéro de tarif douanier	84158200