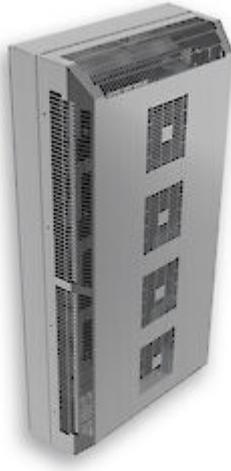


Grand climatiseur thermoelectrique PELTIER durci IP 65+



Description

Numéro de commande:	6805303
Marque:	SOLITHERM PELTIER
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (à l'intérieur):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Remarques:	Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.
Approbations:	CE, cURus
Accessoires:	



[kit de condensat 6805](#)

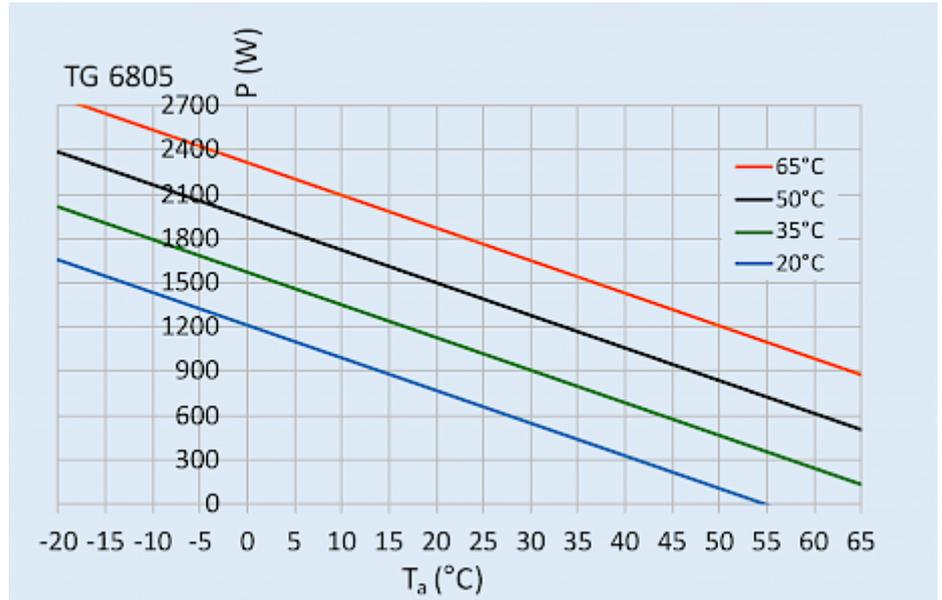
Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	800 W
Plage de température de fonctionnement:	-20°C - 70°C
Plage de température UL:	-20°C - 65°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 480 / 650 m ³ /h Circuit l'intérieur: 480 / 650 m ³ /h
Montage:	semi-encasté
Dimensions A x B x C (D+E):	972 x 514 x 211 (136,5+74,5) mm
Poids:	66 kg
Dimensions de découpe:	464 x 922 mm
Tension nominale - fréquence:	120 V, 230 V
Courant nominal L35L35:	8.2 A @ 120 V 4.3 A @ 230 V
Courant de démarrage:	14 A @ 120 V 8 A @ 230 V
Courant max.:	9 A @ 120 V 4.7 A @ 230 V
Consommation de courant à L35L35:	979 W
Puissance max.:	1078 W
Fusible:	13 A (T) @ 120 V 7 A (T) @ 230 V
Connexion:	Bornier 4 pôles pour tension Bornier 5 pôles pour signaux

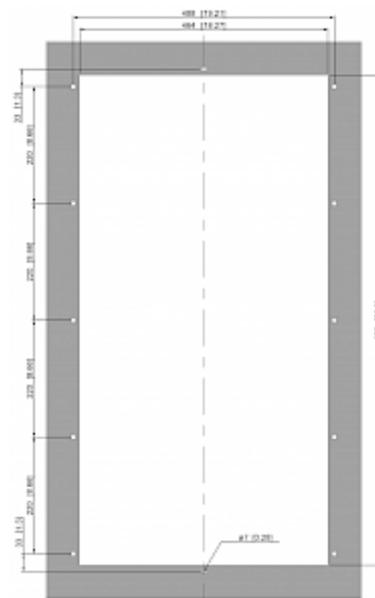
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)

Graphique de performance:


click image to enlarge

Dimensions:


click image to enlarge

Informations de commande

Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A)	68053034
Dimensions emballage	1060 x 612 x 260 mm
Poids brut	75.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158300