

## Climatiseur d'armoire électrique



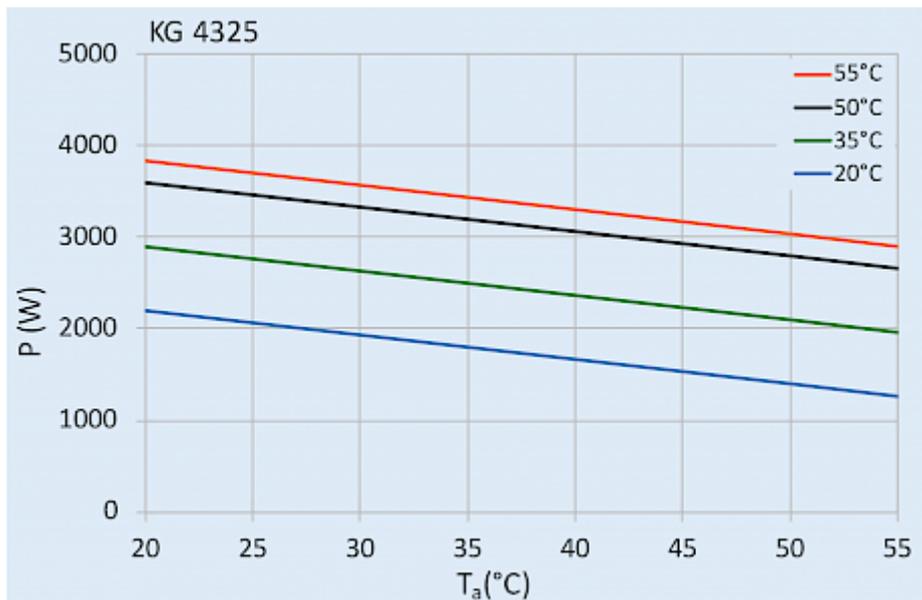
### Description

<b>Numéro de commande:</b>	43251001
<b>Marque:</b>	COMPACT INDOOR
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (à l'intérieur):</b>	IP 54 / TYPE 12
<b>Approbations:</b>	CE, cURus, cULus

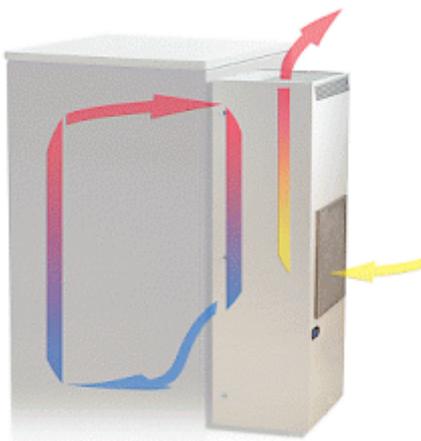
## Données techniques

<b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b>	2.5 kW
<b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b>	2.04 kW
<b>Compresseur:</b>	Compresseur à piston rotatif
<b>Réfrigérant / GWP:</b>	R134a / 1430
<b>Quantité réfrigérant:</b>	850 g / 30 oz
<b>Pression maximale:</b>	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	10°C - 55°C
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Circuit l'extérieur: 750 / 1200 m <sup>3</sup> /h Circuit l'intérieur: 550 / 1200 m <sup>3</sup> /h
<b>Montage:</b>	extérieur
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	1,230 x 500 x 340 mm
<b>Poids:</b>	73 kg
<b>Dimensions de découpe:</b>	1,130 x 430 mm
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>UL Tension nominale - fréquence:</b>	115 V ~ 60 Hz
<b>Courant nominal L35L35:</b>	8.7 A
<b>Courant de démarrage:</b>	45.1 A
<b>Courant max.:</b>	13.5 A
<b>Consommation de courant à L35L35:</b>	970 W
<b>Puissance max.:</b>	1.27 kW
<b>Fusible:</b>	16 A (T)
<b>Courant nominal de court-circuit:</b>	5 kA
<b>Connexion:</b>	bornier de connexion

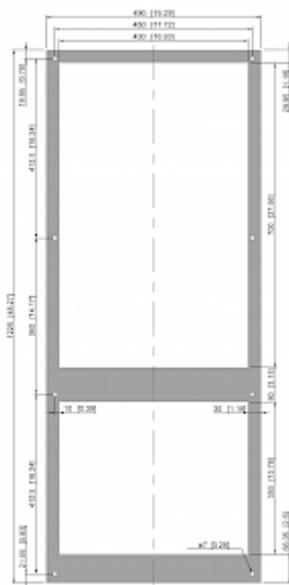
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.  
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).  
> [Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique](#)

**Graphique de performance:**


click image to enlarge

**Débit de volume d'air:**


click image to enlarge

**Dimensions:**


click image to enlarge

## Informations de commande

<b>Boîtier acier inoxydable</b>	4325102
<b>Avec évaporation du condensat</b>	43251101
<b>Dimensions emballage</b>	1,265 x 543 x 375 mm
<b>Poids brut</b>	77 kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158200