climatiseur d'armoires électriques

Description

Numéro de commande:	850620S62
Marque:	SLIMLINE PRO
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (à l'intérieur):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Approbations:	CE, cURus, cULus
Accessoires:	Conduit de sortie d'air froid 8503/06
	 filtre aluminium 8503/06

Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	700 W @ 50 Hz 750 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	620 W @ 50 Hz 655 W @ 60 Hz
EER L35L35:	1.55
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	146 g / 5.15 oz
Pression maximale:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 60°C
Plage de température UL:	10°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 225 / 408 m³/h Circuit l'intérieur: 122 / 180 m³/h
Montage:	Montage latéral / semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	600 x 250 x 187.6 (48.6+139) mm
Poids:	16 kg
Tension nominale - fréquence:	400V/460 V - 50/60 Hz 2~
UL Tension nominale - fréquence:	460 V / 60Hz 2~
Courant nominal L35L35:	1.1 A @ 50Hz 0.9 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	3.0 A
Courant max.:	1.3 A
Consommation de courant à L35L35:	410 W @ 50 Hz 415 W @ 60 Hz
Puissance max.:	585 W
Fusible:	15 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	1 A

Ventilateurs de courant à pleine charge:	0.15 A
Connexion:	bornier à 5 pôles pour signaux bornier à 4 pôles pour raccordement électrique bornier à 3 pôles pour RS 485

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - nouveau standard industriel

Graphique de performance:

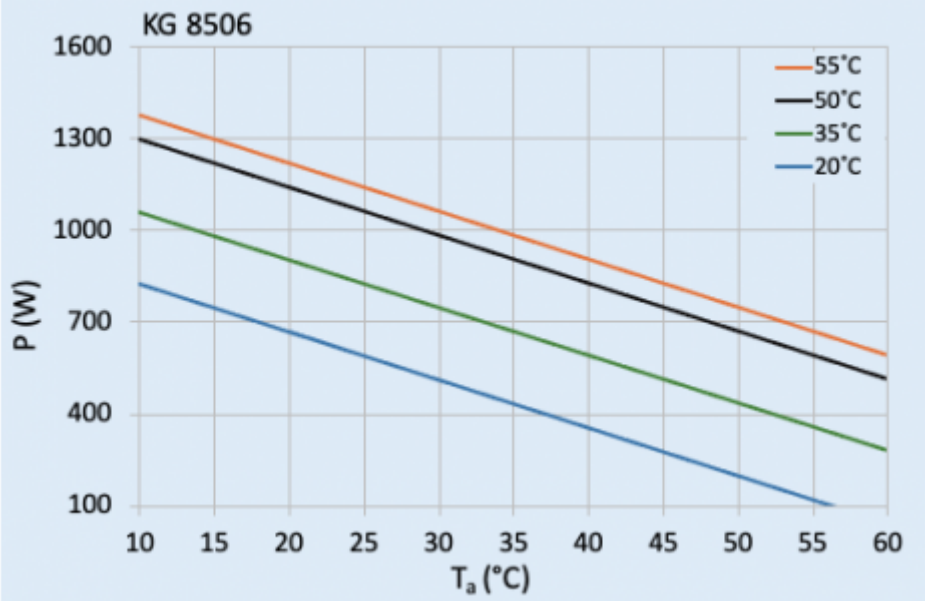

click image to enlarge

Dimensions:

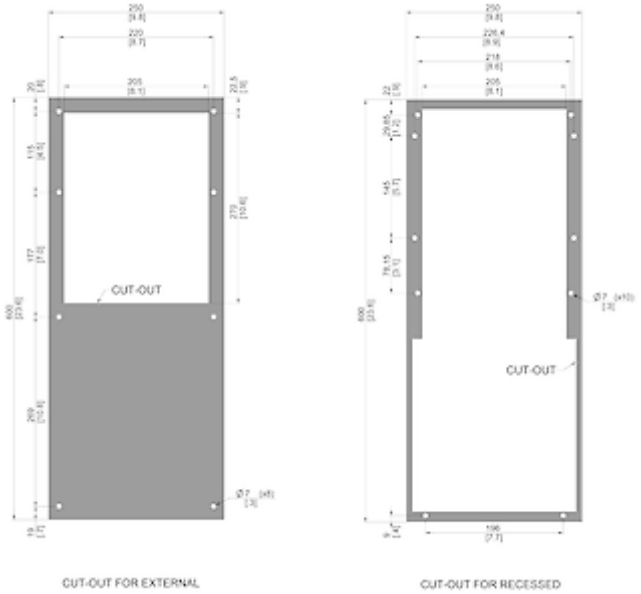

click image to enlarge

Informations de commande

Dimensions emballage	692 x 350 x 242 mm
Poids brut	17 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200