SOLITHERM PROTEC

Descrizione

Numero di ordine:	87402584
Produttore:	SOLITHERM PROTEC
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 316 (V4A)
Classe di protezione IP (interna):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cULus
Numero file UL:	E498756

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	3.7 kW @ 50 Hz 4.2 kW @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	3.2 kW @ 50 Hz 3.4 kW @ 60 Hz
Riscaldatore per armadio:	2,000 W
Compressore:	Hubkolbenkompressor
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	465 g /16.4 oz
Alta / bassa pressione:	32 / 6 bar 460 / 88 psi
Intervallo operativo di temperatura:	-40˚C - +60˚C
Intervallo di temperatura UL:	-40˚C - +60˚C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 1085 / 1480 m³/h Circuito aria interno: 70 / 1480 m³/h
Montaggio:	montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	1,040 x 455 x 370 mm
Peso:	65 kg
Tensione / frequenza:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Tensione / frequenza:	460 V / 60Hz 3~
Corrente A35A35:	3.6 A @ 50 Hz 4 A @ 60 H
Corrente di avviamento:	19 A
Corrente massima:	4.8 A
Potenza nominale A35A35:	1.8 kW @ 50 Hz 2.4 kW @ 60 Hz
Massima energia:	3.2 kW
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA

Compressore a corrente nominale:	3.0 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	1.3 A
Connessione:	Morsettiera 5 poli per segnali Morsettiera 4 poli per alimentazione elettrica Morsettiera 3 poli per RS 485 MODBUS

Fare clic sulla grafica per scaricarla.
Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.
> Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PROTEC - per condizioni aggressive

Grafico delle prestazioni:

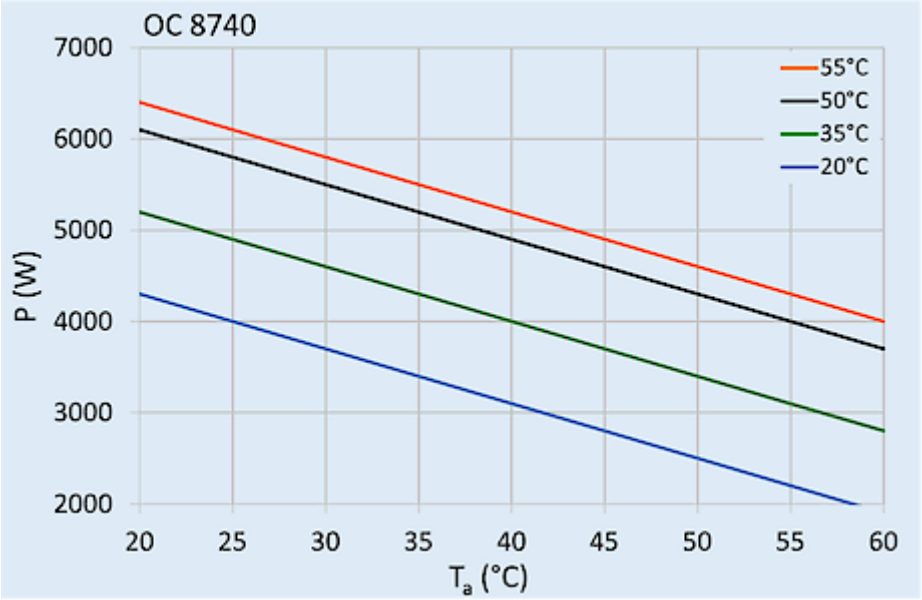

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric	84158200