

Scambiatore di calore aria-acqua



Descrizione

Numero di ordine:	752520B001
Produttore:	SLIMLINE HEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 55 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h): 2800 W


liquido di raffreddamento:	Acqua, oli leggeri o simili
Intervallo operativo di temperatura:	1°C - 60°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	560 / 800 m³/h
Montaggio:	Montaggio a parete / incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 192 (37+155) mm
Peso:	28 kg
Tensione / frequenza:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
Corrente di avviamento:	0.4 / 0.4 A
Corrente massima:	0.2 / 0.2 A
Massima energia:	70 / 105 W
Circuito dell'acqua in pressione:	10 bar
Connessioni acqua:	Rp 1/2" - filettatura interna (con raccordi opzionali per tubo diametro interno 13 mm)
Fusibile:	1 A (T)
Connessione:	Terminale a 5 poli per segnali terminale a 4 poli per alimentazione

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - scambiatori di calore aria / acqua](#)

Grafico delle prestazioni:

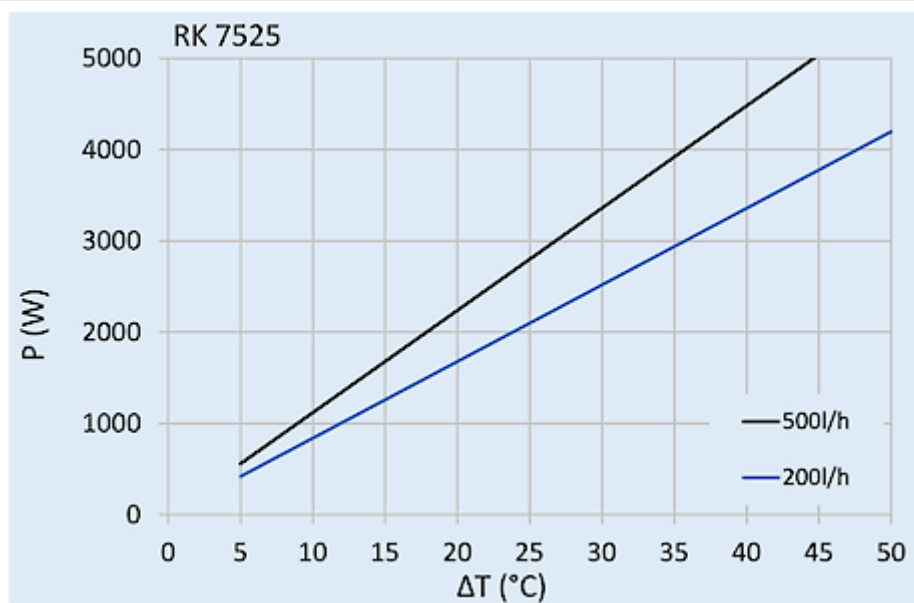

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dima foratura:

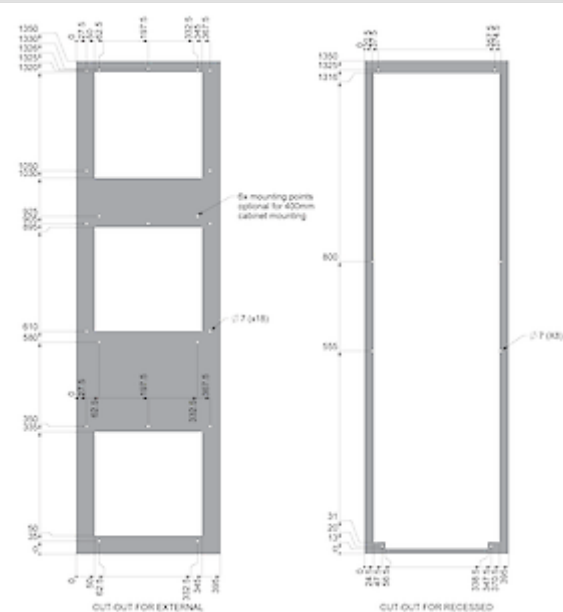

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox AISI 304 (V2A) art. nr.	752520B62
Dimensioni scatola	1442 x 495 x 242 mm
Peso lordo	35 kg
Tariffa doganale Taric	84158300