

SlimLine HEx - scambiatore di calore aria-acqua



Descrizione

Numero di ordine:	752501B001
Produttore:	SLIMLINE HEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 55 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Incluso:	Controllo digitale / elettrovalvola
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):2800 W

liquido di raffreddamento: Acqua, oli leggeri o simili

Intervallo operativo di temperatura: 1°C - 60°C

Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): 560 / 800 m³/h

Montaggio: Montaggio a parete / incasso

Dimensione A x B x C (D+E): 1,350 x 395 x 192 (37+155) mm

Peso: 29 kg

Tensione / frequenza: 230 V ~ 50/60 Hz

Corrente di avviamento: 0.6 / 0.7 A

Corrente massima: 0.5 / 0.6 A

Massima energia: 105 / 125 W

Circuito dell'acqua in pressione: 10 bar

Connessioni acqua: Rp 1/2" - filettatura interna (con raccordi opzionali per tubo diametro interno 13 mm)

Fusibile: 1 A (T)


Connessione: Terminale a 5 poli per segnali
terminale a 4 poli per alimentazione

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - scambiatori di calore aria / acqua](#)

Grafico delle prestazioni:

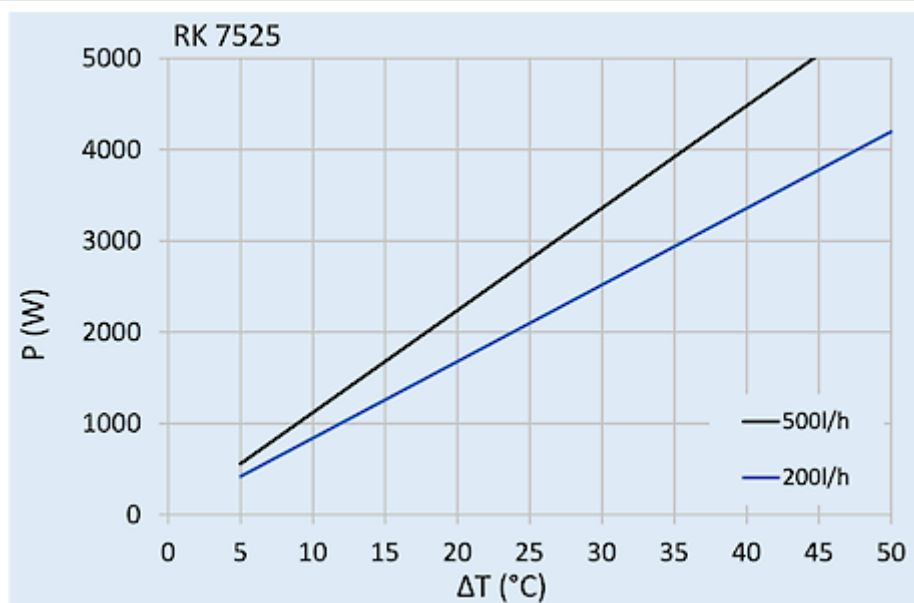

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dima foratura:

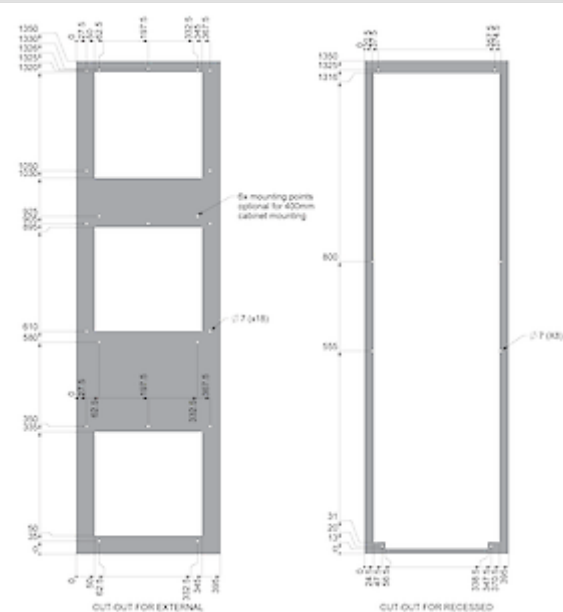

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox AISI 304 (V2A) art. nr.	752501B62
Dimensioni scatola	1442 x 495 x 242 mm
Peso lordo	35 kg
Tariffa doganale Taric	84158300