

Scambiatore di calore aria-acqua



Descrizione

Numero di ordine:	755521B001
Produttore:	SLIMLINE HEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 55 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Incluso:	Controllo digitale / elettrovalvola
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h): 5500 W (800l/h)

liquido di raffreddamento: Acqua, oli leggeri o simili

Intervallo operativo di temperatura: 1°C - 60°C

Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): 780 / 1,100 m³/h

Montaggio: Montaggio a parete / incasso

Dimensione A x B x C (D+E): 1,550 x 455 x 232 (37+195) mm

Peso: 39 kg

Tensione / frequenza: 380-415 V 50 Hz 3~
400-460 V 60 Hz 3~

Corrente di avviamento: 0.9 / 1.0 A

Corrente massima: 0.4 / 0.5 A

Massima energia: 170 / 250 W

Circuito dell'acqua in pressione: 10 bar

Connessioni acqua: Rp 1/2" - filettatura interna (con raccordi opzionali per tubo diametro interno 13 mm)

Livello di rumore: 5.5 kW L35W10 (800l/h)

Fusibile: 2 A (T)


Connessione: Terminale a 5 poli per segnali
terminale a 4 poli per alimentazione

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - scambiatori di calore aria / acqua](#)

Grafico delle prestazioni:

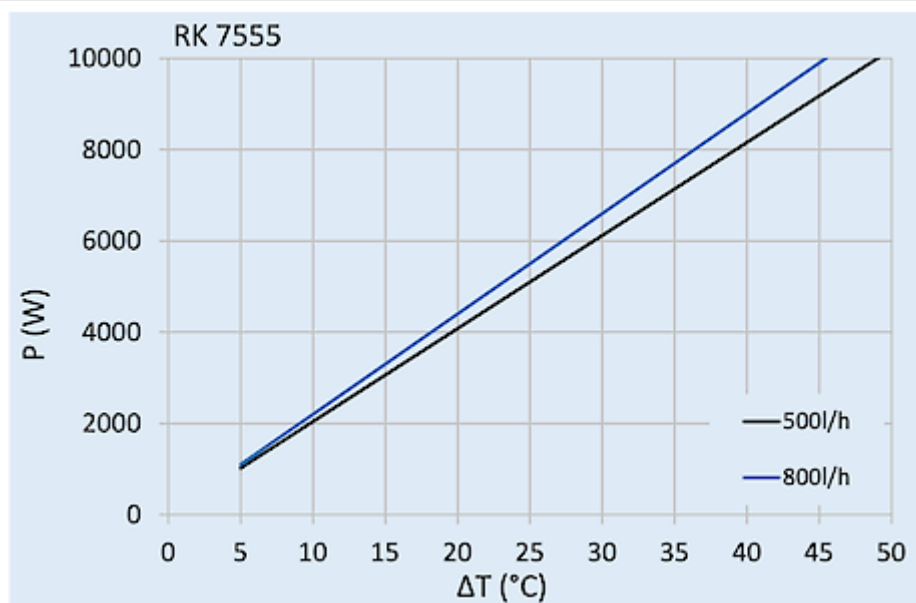

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dima foratura:

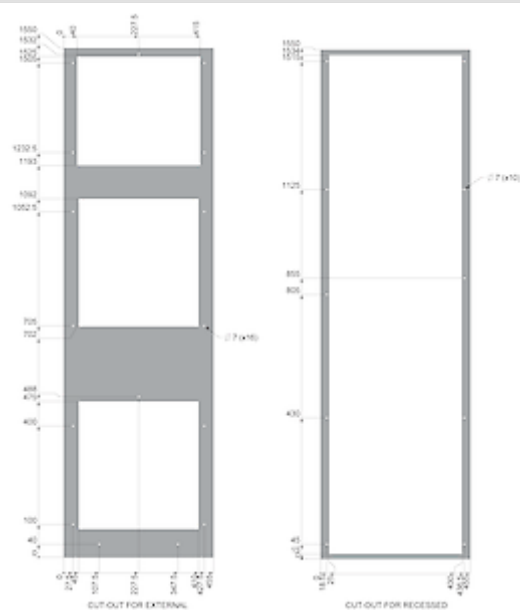

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox AISI 304 (V2A) art. nr.	755521B62
Dimensioni scatola	1642 x 555 x 299 mm
Peso lordo	47 kg
Tariffa doganale Taric	84158300