Condizionatore senza filtro

Descrizione

Numero di ordine:	42691001
Produttore:	SLIMLINE
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 54 / TYPE 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Accessori:	Copertura NEMA 4X - KG 4269

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	520 W
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	180 W
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	147 g / 5.2 oz
Alta / bassa pressione:	17 / 15 bar 250 / 220 psig
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 50°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 250 / 650 m³/h Circuito aria interno: 125 / 250 m³/h
Montaggio:	Montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	600 x 320 x 110 (25+85) mm
Peso:	15.8 kg
Ritaglia le dimensioni:	581 x 301 mm
Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	4.5 A
Corrente di avviamento:	14.6 A
Corrente massima:	5.3 A
Potenza nominale A35A35:	475 W
Massima energia:	550 W
Fusibile:	6 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	15.2 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	5.3 A
Connessione:	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.
Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.
> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro

Grafico delle prestazioni:

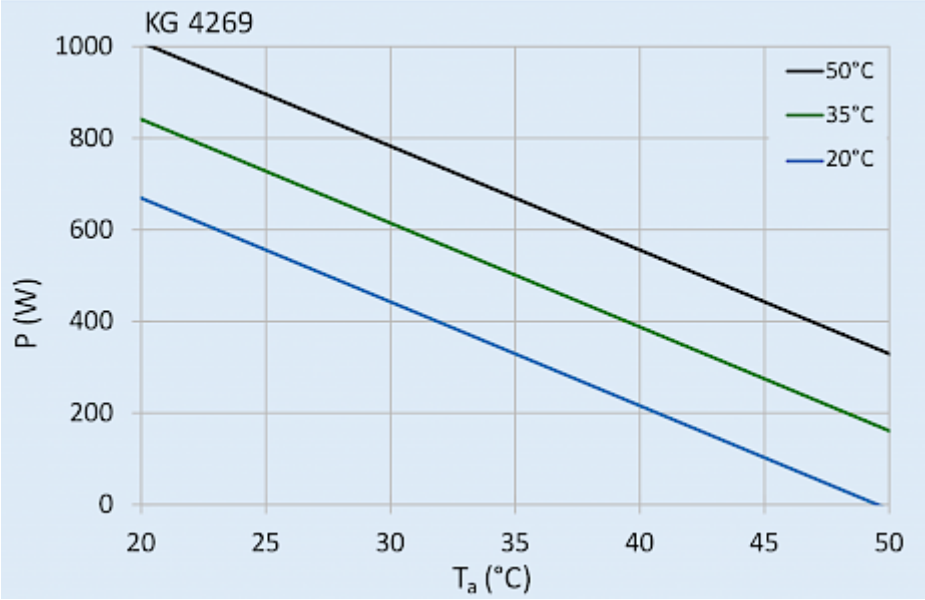

click image to enlarge

Flusso d'aria:

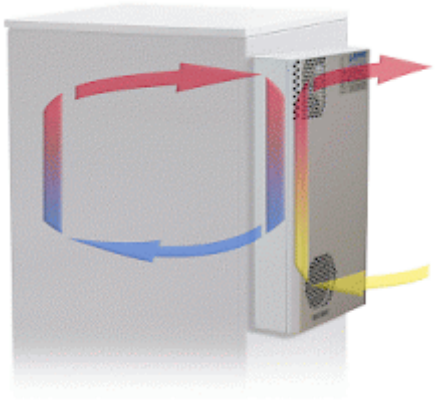

click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:

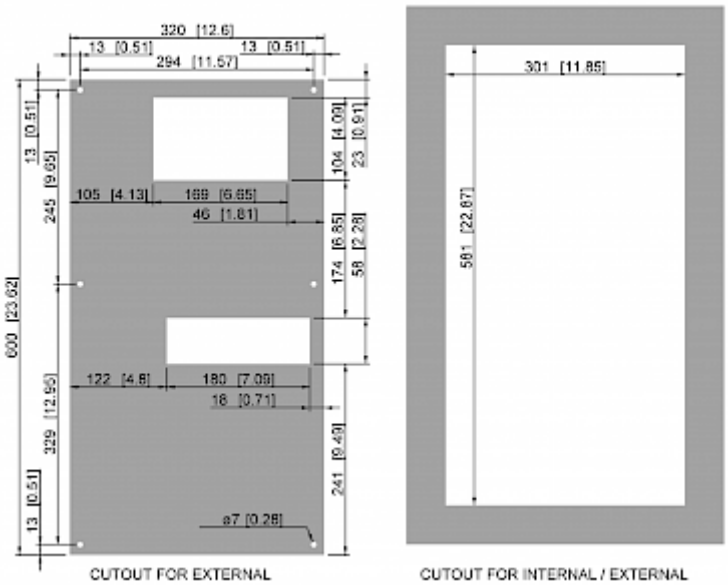

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	680 x 400 x 155 mm
Peso lordo	18.5 kg
Tariffa doganale Taric	84158200
GTIN (EAN)	5350604370678