

## Riscaldatore PTC



### Descrizione

|                                  |                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero di ordine:</b>         | 501075                                                                                                                                  |
| <b>Produttore:</b>               | SOLIFLEX                                                                                                                                |
| <b>Colore:</b>                   | nero                                                                                                                                    |
| <b>Materiale della custodia:</b> | Plastica PC                                                                                                                             |
| <b>Nota:</b>                     | Resistenza PTC autoregolante                                                                                                            |
| <b>Certificazione:</b>           | CE, cURus                                                                                                                               |
| <b>Accessori:</b>                | <div> <a href="#">Termostato regolabile NC</a></div> |

## Dati tecnici



|                                             |                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Potenza di riscaldamento a 10°C:</b>     | 75 W                                                                                                |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b> | -45°C - 70°C                                                                                        |
| <b>Montaggio:</b>                           | Guida DIN 35 mm                                                                                     |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>          | 140 x 70 x 63 mm                                                                                    |
| <b>Peso:</b>                                | 0.39 kg                                                                                             |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                | 120-240 V AC/DC ~ 50/60 Hz                                                                          |
| <b>Corrente massima:</b>                    | 4 A                                                                                                 |
| <b>Connessione:</b>                         | Morsetto a vite a 2 vie per conduttori flessibili<br>o estremità di cavi rigidi 2,5 mm <sup>2</sup> |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Riscaldatori per quadri elettrici](#)

**Dimensioni dima  
foratura:**

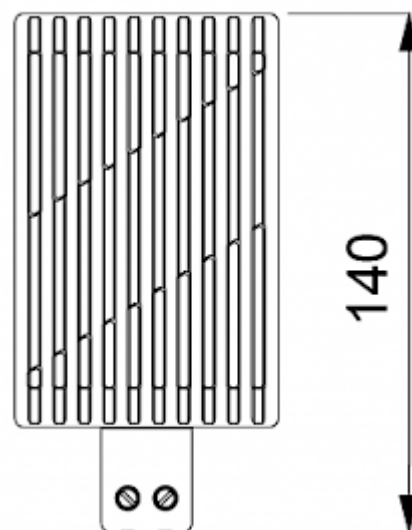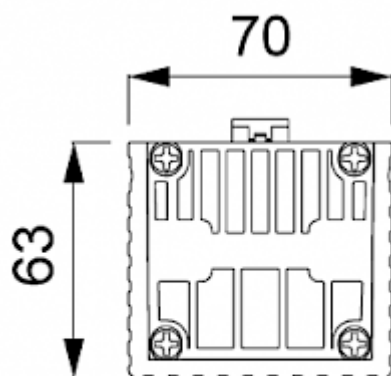

[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

**Tariffa doganale Taric**

85162999

**GTIN (EAN)**

5350604020047