Condizionatore

Descrizione

Numero di ordine:	43300081
Produttore:	COMPACT INDOOR
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 54 / TYPE 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	3000 W @ 50 Hz 3000 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	2380 W @ 50 Hz 2510 W @ 60 Hz
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	900 g / 31.7 oz
Alta / bassa pressione:	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 750 / 1200 m³/h Circuito aria interno: 860 / 1200 m³/h
Montaggio:	semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1,295 x 557 x 340 (250+90) mm
Peso:	67.5 kg
Ritaglia le dimensioni:	495 x 1236 mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	5.6 A @ 50 Hz 7.6 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	25.1 A
Corrente massima:	9.2 A
Potenza nominale A35A35:	1,33 kW @ 50 Hz 1,69 kW @ 60 Hz
Massima energia:	1,61 kW @ 50 Hz 2,06 kW @ 60 Hz
Fusibile:	16 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.
> Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico

Grafico delle prestazioni:

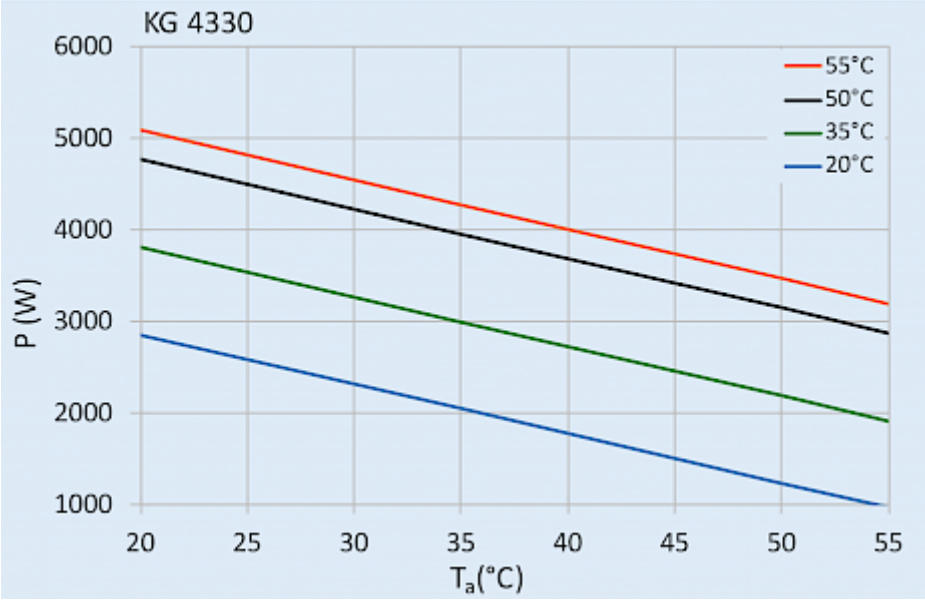

click image to enlarge

Flusso d'aria:

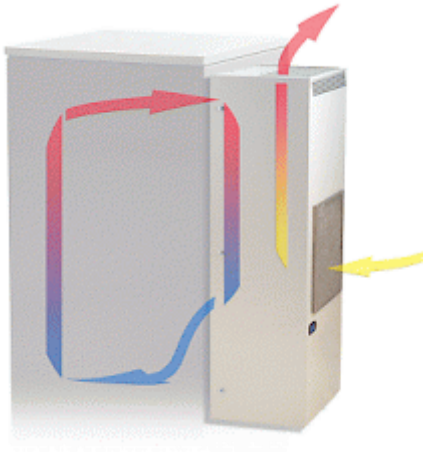

click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:

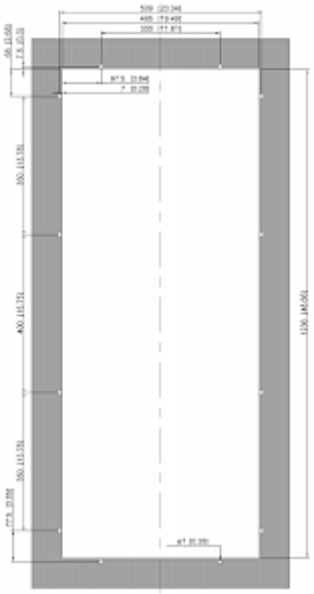

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	43300026
Tariffa doganale Taric	84158200