

## Scambiatore di calore aria-acqua



### Descrizione

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Numero di ordine:</b>                  | 2130110                                 |
| <b>Produttore:</b>                        | SLIMLINE HEX                            |
| <b>Colore:</b>                            | RAL 7035                                |
| <b>Materiale della custodia:</b>          | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| <b>Classe di protezione IP (interna):</b> | IP 55                                   |
| <b>Certificazione:</b>                    | CE, cURus                               |

## Dati tecnici


|                                                     |                                                                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):</b> | 3150 W                                                                       |
| <b>Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):</b> | 4150 W                                                                       |
| <b>liquido di raffreddamento:</b>                   | Acqua, oli leggeri o simili                                                  |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>         | +1°C - +72°C                                                                 |
| <b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>   | 723 / 1340 m³/h                                                              |
| <b>Montaggio:</b>                                   | Montaggio a parete / incasso                                                 |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                  | 950 x 400 x 180 mm                                                           |
| <b>Peso:</b>                                        | 17 kg                                                                        |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                        | 120 V ~ 60 Hz                                                                |
| <b>Corrente di avviamento:</b>                      | 2.68 A                                                                       |
| <b>Corrente massima:</b>                            | 2.15 A                                                                       |
| <b>Massima energia:</b>                             | 240 W                                                                        |
| <b>Circuito dell'acqua in pressione:</b>            | 10 bar                                                                       |
| <b>Connessioni acqua:</b>                           | Rp 1/4 "- filettatura interna con 2 raccordi per tubo diametro interno 10 mm |
| <b>Fusibile:</b>                                    | 4 A (T)                                                                      |
| <b>Connessione:</b>                                 | Terminale a 3 poli per allarmi<br>terminale a 4 poli per alimentazione       |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua compatto](#)

### Flusso d'aria:

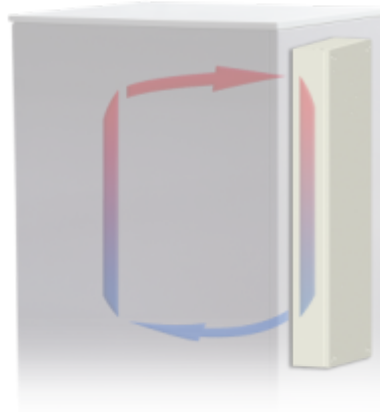

[click image to enlarge](#)

### Dimensioni di foratura:

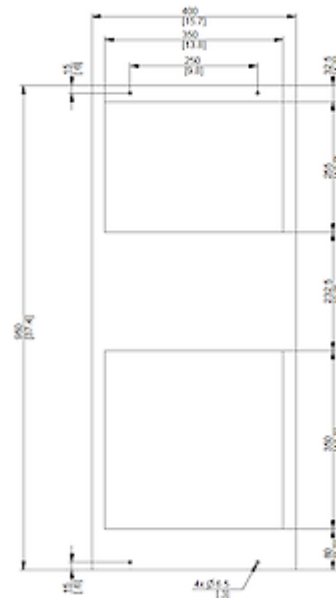

[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>Con la copertura in acciaio inox art. Nr.</b> | 21301102 |
| <b>Con elettrovalvola art. Nr.</b>               | 2130100  |
| <b>Tariffa doganale Taric</b>                    | 84158300 |